



Máquinas

■ Destaques da linha PFERD	3
■ Informações gerais	4
■ O que significam as designações da máquina	6



Eixos para robô para aplicações estacionárias

■ Esmerilhadeira reta	9
■ Esmerilhadeira angular com pinça	12
■ Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado	13



Esmerilhadeiras pneumáticas

■ Esmerilhadeira reta	14
■ Esmerilhadeira angular com pinça	36
■ Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado	39
■ Esmerilhadeira angular com montagem sextavada	42
■ Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta	43
■ Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 1	44
■ Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 2	46
■ Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 3	48
■ Máquinas de limagem	50
■ Canetas de marcação	51
■ Acessórios	52



Sistemas de acionamento RCK

■ Dispositivo de controle RCK	54
■ Punhos para sistema RCK	54
■ Acessórios para sistema RCK	56



Sistemas de acionamento MIM

■ Sistema de micromotor	59
■ Punhos Micromotor	59
■ Acessórios para sistemas micromotores	61



Máquinas elétricas

■ Esmerilhadeira reta	62
■ Esmerilhadeira angular	63
■ Máquina politriz	64
■ Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta	65
■ Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 4	66



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

■ Acionamentos de eixo flexível – motores EL para eixos flexíveis e acessórios	68
■ Acionamentos de eixo flexível para Record Universal Motor e acessórios	69
■ Acionamentos de eixo flexível para Mini-Mammoth Electronic e acessórios	70
■ Acionamentos de eixo flexível para Mammoth Electronic e acessórios	70
■ Acionamentos de eixo flexível para Maxi-Mammoth Electronic e acessórios	73
■ Eixo flexível 4 e punhos	74
■ Eixo flexível 6 e punhos	75
■ Eixo flexível 6 Z e punhos	76
■ Eixo flexível 7 e punhos	78
■ Eixo flexível 10 e punhos	79
■ Eixo flexível 12 e punhos	80
■ Interruptor remoto para eixos flexíveis e acessórios	81
■ Eixos flexíveis especiais para desbaste interno de tubos e acessórios	82
■ Punhos e acessórios	83
■ Acionamentos angulares e acessórios	87
■ Lixadeiras de cinta	88
■ Punhos para extensões rígidas	89
■ Extensões rígidas STV	90
■ Adaptador do eixo flexível	92
■ Motores DL DIN 10 para extensões rígidas	93
■ Motores EL DIN 10 para extensões rígidas	94



Acessórios para acionamentos de ferramentas

■ Extensões	96
■ Pinças	98
■ Pinças de redução e adaptador	100
■ Suporte	101
■ Chave	101
■ Acessórios de manutenção	102
■ Flanges de fixação	104



Eixo de robô PGAS 4/52 RS

Os eixos de robô da PFERD são fabricados de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, sendo ideais para aplicações estacionárias em células de robôs e máquinas ferramenta, e para instalação em linhas de transferência. Leia o QR code para saber mais sobre a linha de eixos de robô da PFERD.



Vantagens:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Rolamento de eixo duplo para uma maior vida útil da ferramenta.



Esmerilhadeira pneumática PGAS 3/380 E-HV

Com o PGAS 3/380 E-HV, a PFERD oferece uma esmerilhadeira pneumática com eixo montado de forma elástica, para um trabalho com baixa vibração. Ele também garante uma vida útil da ferramenta mais longa, especialmente ao usar limas de carboneto de tungstênio. Leia o QR code para saber mais sobre a linha de esmerilhadeiras pneumáticas da PFERD.



Vantagens:

- O design compacto permite uma boa acessibilidade.
- Sistema contra "homem morto" usando a válvula de alavanca de segurança.




Sistema de acionamento RCK

O sistema de acionamento RCK com regulação de velocidade progressiva de rotação é uma solução inovadora que combina a máxima produtividade com substanciais benefícios ergonômicos. O sistema gera menos ruído e vibrações que os acionamentos convencionais. Em combinação com o dispositivo de controle móvel e vários punhos, o sistema é particularmente leve, confortável e flexível para utilização dos operadores. Leia o QR code para saber mais sobre o sistema de acionamento RCK da PFERD.



Vantagens:

- Aumenta a produtividade até 50% graças à velocidade de rotação constante.
- Trabalho confortável e ergonômico com resultados rápidos e ideais.
- Pode ser usado com uma bateria para uso móvel ou com uma unidade de fonte de alimentação para várias aplicações industriais.

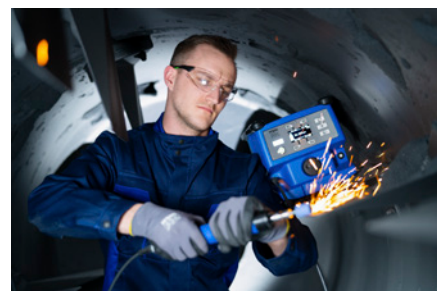


Motor pneumático PMA 4/220 HV com DIN 10 para extensões rígidas

A esmerilhadeira pneumática com conexão DIN 10 pode ser usada para todos os tipos de aplicações, com diferentes extensões rígidas. Leia o QR code para saber mais sobre a linha de esmerilhadeiras pneumáticas com conexão DIN 10 da PFERD.




Vantagens:

- Muito potente com formato compacto.
- Trabalho seguro com o sistema contra "homem morto".

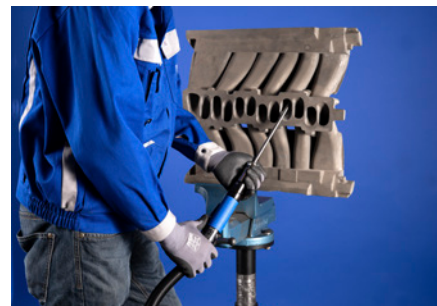

Mais informações especializadas on-line

Leia o QR code para descobrir uma vasta gama de informações sobre ferramentas e aplicações associadas às ferramentas de alta qualidade da PFERD e sua imensa variedade de materiais.

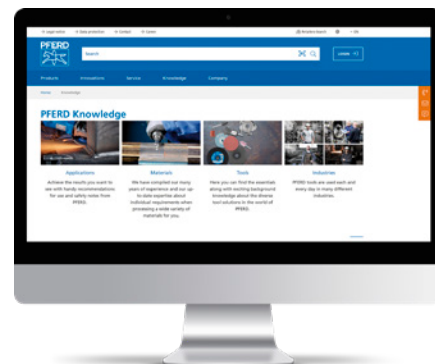

Informações gerais

A linha PFERD inclui máquinas e acionamentos para desbaste, fresagem, escovamento, corte e polimento em aplicações manuais, bem como em aplicações robóticas e semiestacionárias. A PFERD é um dos poucos fabricantes que podem oferecer uma ampla gama de ferramentas para o trabalho em superfícies e corte de materiais, além de acionamentos projetados especificamente para essas ferramentas, tudo a partir de uma única fonte.

A ampla linha de produtos inclui esmerilhadeiras elétricas, bem como sistemas de acionamento conforme DIN 10/DIN 15. Dessa forma, é oferecida a melhor solução para praticamente qualquer ambiente de trabalho.

As máquinas PFERD são caracterizadas pelo desempenho e durabilidade. Elas são menos propensas a falhas e atendem aos mais recentes padrões tecnológicos.




Catálogo de peças de reposição

Em nosso catálogo online de peças de reposição, compilamos todas as informações sobre cada acionamento da PFERD. Aqui, você encontrará desenhos detalhados e outros esboços, além de fotos e dados de solicitação para cada peça de reposição individual dos nossos acionamentos. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar as peças de reposição ou kits de peças sobressalentes necessários, adicioná-los ao carrinho e encomendá-los online diretamente da PFERD. Se você perder o manual de instruções, poderá encontrá-lo no nosso catálogo de peças de reposição para download, além de outros documentos, como declarações de conformidade CE e instruções DIY ilustradas para pequenos reparos. Nosso catálogo online de peças de reposição, claramente organizado, pode ser encontrado em spareparts.pferd.com.

Na área de informações, você pode ver quais documentos estão disponíveis para download.

Mova o mouse sobre as diferentes peças de reposição para sua máquina PFERD, e obtenha as especificações exatas do produto. Clique no respectivo código para exibir mais informações e uma imagem do produto. Na parte inferior da imagem, você tem a opção de adicionar as peças de reposição selecionadas diretamente ao carrinho e encomendá-las. Leia o QR code para acessar o catálogo online de peças de reposição.

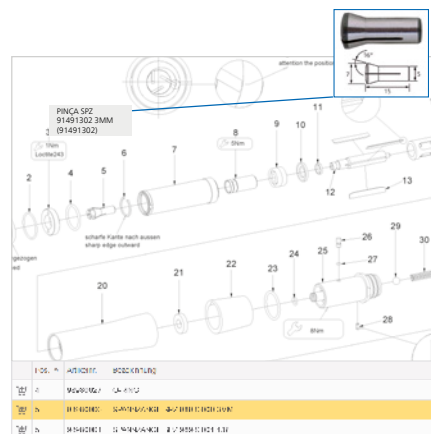

Explicação dos pictogramas utilizados

Geral

	80.000 RPM	Velocidade de rotação
	5 - 11 m/s	Velocidade da cinta
	500 W	Potência de saída
	14 mm	Chaves boca dupla correspondentes
	5 mm	Chaves sextavadas correspondentes
	25 mm	Chaves de pino de superfície correspondentes
	4 mm	Chaves Allen correspondentes

Montagem de ferramentas

	Faixa de fixação
	Pinça

	M14	Pino rosqueado
	22,23 mm	Furo central
	36 mm	Capa de proteção
	125 mm	Adequado para o diâmetro do disco
	19 x 100 mm	Adequado para o acessório de poltriz
	520/610 x 9 - 12 mm	Dimensões da cinta

Esmerilhadeiras pneumáticas

	3 Oil/min	Informações sobre o uso – óleo
		Pode ser usada sem óleo
	max. 6,3 bar	Pressão de ar


	12 mm	Diâmetro da mangueira de suprimento de ar
--	-------	---

Esmerilhadeiras elétricas e acionamentos de eixo flexíveis

	230 V 1~	Tensão
	50 Hz	Frequência
		Isolamento de forma segura de acordo com a classe de proteção II
		Aterramento de forma segura de acordo com a classe de proteção I
		Transformador de segurança
		Tensão extrabaixa de segurança de acordo com a classe de proteção III
		Eixos flexíveis
	DIN 10	Conexão do eixo do lado da unidade
	G22	Acoplamento deslizante no lado do punho

Critérios para selecionar o acionamento ideal


Um pré-requisito importante para um trabalho econômico é a seleção da ferramenta ideal. O acionamento apropriado é selecionado levando-se em conta os seguintes critérios:



1. Velocidade de rotação


O acionamento deve ser sempre selecionado de acordo com as recomendações de velocidade de rotação e de corte da ferramenta. Consulte as seções 2 a 8 e 10 do catálogo, para ver essas recomendações.

Watts




2. Potência de saída

A potência de saída do acionamento é o fator decisivo para manter a velocidade de rotação sob carga. A carga é determinada pelo material a ser usinado, as características de corte da ferramenta e a pressão de contato.



3. Design, formato e tamanho

Cada tipo de aplicação possui demandas específicas quanto ao design e ao tamanho da máquina. Os diferentes designs podem ser usados para várias aplicações,



4. Montagem de ferramentas

Dependendo da ferramenta PFERD selecionada, estão disponíveis diferentes montagens de ferramentas, por exemplo, pinças ou eixos rosqueados. As pinças correspondentes são alocadas para cada acionamento. Consulte os acessórios para acionamentos das ferramentas, neste catálogo, para obter uma visão geral das pinças e extensões do eixo. Se você tiver alguma dúvida, seu representante pessoal de vendas da PFERD ficará feliz em ajudá-lo.



Máquinas

O que significam as designações da máquina



As designações das máquinas da PFERD são estruturadas para fornecer informações sobre o tipo de acionamento, bem como o design, o tipo de acelerador e as montagens de ferramentas. Elas também permitem selecionar de forma rápida e simples a velocidade de rotação certa e as classes de desempenho para os diversos tipos de máquina.

A visão geral a seguir apresenta um resumo conciso:


Figura	Descrição				Grupo de desempenho	Velocidade de rotação	Designs, tipos de acelerador, montagens de ferramentas
Eixos de robô							
	P Pneumático	G Esmerilhadeira reta	T Motor de turbina	S Pinça	1 x 100 watts	1000 x 100 RPM	RS Eixo de robô
	P Pneumático	G Esmerilhadeira reta	A Escape traseiro	S Pinça	3 x 100 watts	370 x 100 RPM	RS Eixo de robô LL Em sentido anti-horário
	P Pneumático	W Esmerilhadeira angular	A Escape traseiro	S Pinça	4 x 100 watts	180 x 100 RPM	RS Eixo de robô
Máquinas pneumáticas							
	P Pneumático	G Esmerilhadeira reta	A Escape traseiro	S Pinça	2 x 100 watts	800 x 100 RPM	E Rolamento elástico Z Com duas mãos M Comprimento médio B Extensão grande V Estendido DV Acelerador de anel HV Acelerador da alavanca DS Partida instantânea
	P Pneumático	W Esmerilhadeira angular	A Escape traseiro	S Pinça	1 x 100 watts	800 x 100 RPM	DV Acelerador de anel HV Acelerador da alavanca HEX 3MM Montagem de ferramenta hexagonal de 3 mm
	P Pneumático	B Esmerilhadeira de cinta	A Escape traseiro		2 x 100 watts	200 x 100 RPM	HV Acelerador da alavanca oVA Sem braço de fixação
	P Pneumático	F Máquina de limagem			4 Comprimento do golpe mm	84 x 100 golpes por minuto	SV Acelerador do tipo empurra e puxa HV Acelerador da alavanca
	MST Caneta de marcação				32 x 1000 golpes por minuto		DV Acelerador de anel F Medidor da agulha: fina






Figura	Descrição				Grupo de desempenho	Velocidade de rotação	Designs, tipos de acelerador, montagens de ferramentas
Sistema de acionamento RCK							
	RCK RCK	STG Dispositivo de controle			10 x 100 watts	800 x 100 RPM	
	RCK RCK	G Esmerilhadeira reta	S Pinça		3 x 100 watts	800 x 100 RPM	VS Eixo alargado SP Sistema de montagem rápida sem chave
	RCK RCK	W Esmerilhadeira angular	S Pinça		3 x 100 watts	300 x 100 RPM	90° Punho angular de 90 graus
Sistema de acionamento MIM							
	MIM Micromotor	STG Dispositivo de controle	3 Versão	S com interruptor	3 x 100 watts	800 x 100 RPM	
	MIM Micromotor	HA Punho reto		S com interruptor	3 x 100 watts	800 x 100 RPM	VS Eixo alargado SP Sistema de montagem rápida sem chave 3 Incl. Ø pinça em mm
	MIM Micromotor	WZ Punho angular		S com interruptor	3 x 100 watts	800 x 100 RPM	90° punho angular de 90 graus S Pinça 3 Incl. diâ. pinça em mm
Lixadeiras de cinta elétrica							
	E Elétrica	G Esmerilhadeira reta	ER Regulado eletronicamente		8 x 100 watts	280 x 100 RPM	E Rolamento elástico
	E Elétrica	B Esmerilhadeira de cinta	ER Regulado eletronicamente		8 x 100 watts	280 x 100 RPM	
	E Elétrica	B Esmerilhadeira de cinta	ER Regulado eletronicamente		12 x 100 watts	25 x 100 RPM	R Esmerilhadeira de cinta para tubo
	E Elétrica	W Esmerilhadeira angular	ER Regulado eletronicamente		17 x 100 watts	75 x 100 RPM	
	E Elétrica	S Máquina de politriz	ER Regulado eletronicamente		12 x 100 watts	25 x 100 RPM	

Figura	Descrição				Grupo de desempenho	Velocidade de rotação	Designs, tipos de acelerador, montagens de ferramentas
Sistema de acionamento RCK							
	RCK RCK	STG Dispositivo de controle			10 x 100 watts	800 x 100 RPM	
	RCK RCK	G Esmerilhadeira reta	S Pinça		3 x 100 watts	800 x 100 RPM	VS Eixo alargado SP Sistema de montagem rápida sem chave
	RCK RCK	W Esmerilhadeira angular	S Pinça		3 x 100 watts	300 x 100 RPM	90° Punho angular de 90 graus
Sistema de acionamento MIM							
	MIM Micromotor	STG Dispositivo de controle	3 Versão	S com interruptor	3 x 100 watts	800 x 100 RPM	
	MIM Micromotor	HA Punho reto		S com interruptor	3 x 100 watts	800 x 100 RPM	VS Eixo alargado SP Sistema de montagem rápida sem chave 3 Incl. Ø pinça em mm
	MIM Micromotor	WZ Punho angular		S com interruptor	3 x 100 watts	800 x 100 RPM	90° punho angular de 90 graus S Pinça 3 Incl. diâ. pinça em mm
Lixadeiras de cinta elétrica							
	E Elétrica	G Esmerilhadeira reta	ER Regulado eletronicamente		8 x 100 watts	280 x 100 RPM	E Rolamento elástico
	E Elétrica	B Esmerilhadeira de cinta	ER Regulado eletronicamente		8 x 100 watts	280 x 100 RPM	
	E Elétrica	B Esmerilhadeira de cinta	ER Regulado eletronicamente		12 x 100 watts	25 x 100 RPM	R Esmerilhadeira de cinta para tubo
	E Elétrica	W Esmerilhadeira angular	ER Regulado eletronicamente		17 x 100 watts	75 x 100 RPM	
	E Elétrica	S Máquina de poltriz	ER Regulado eletronicamente		12 x 100 watts	25 x 100 RPM	


Produtos personalizados

Se você não encontrar a solução para sua aplicação específica em nossa abrangente linha de produtos, ficaremos felizes em produzir eixos de robôs que atendam a suas preferências e requisitos. Nossos representantes de vendas e consultores técnicos terão prazer em ajudá-lo na análise de suas tarefas. Basta entrar em contato conosco e marcar um horário. Encontre nossos escritórios de vendas em todo o mundo em www.pferd.com.

Mediante solicitação, os eixos de robôs podem ser fornecidos com deflexão, em um design reversível, com rotação no sentido horário ou anti-horário e com um sistema de troca da ferramenta.



Esmerilhadeira reta

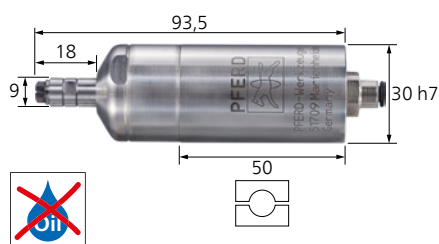

PGTS 1/1000 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte frontal. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.


Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 4 mm - 1/4"), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Montagem da pinça de aço inoxidável.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/ diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
100.000	100	0,32	0,32	2,7 / 4	0,296	80115012	PGTS 1/1000 RS	-

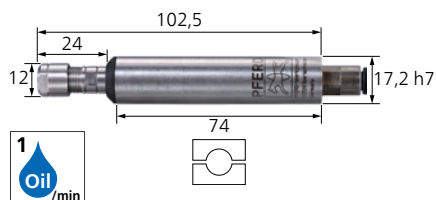

PGAS 2/800 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.

Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 6 mm - 1/4"), pinça de 3 mm (grupo de pinças 23), 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 10 mm).

Recursos especiais:


- Altas velocidades de rotação com design compacto.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Rolamento de eixo duplo para uma maior vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/ diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000	110	0,2	0,18	4 / 6	0,110	80115010	PGAS 2/800 RS	-



Eixos para robô para aplicações estacionárias

Esmerilhadeira reta

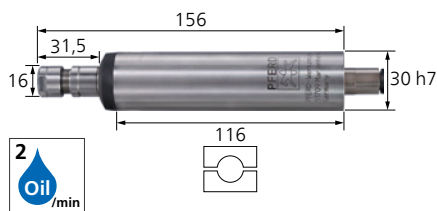

PGAS 3/370 RS | PGAS 3/370 RS LL

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário (LL: anti-horário) e exaustão direcionada para a parte traseira. Para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar, e para instalação em linhas de transferência.


Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 8 mm - 1/4"), pinça de 6 mm (grupo de pinças 21), 2 chaves (EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Montagem da pinça de aço inoxidável.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Rolamento de eixo duplo para uma maior vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
37.000	320	0,7	0,5	6 / 8	0,456	80115011	PGAS 3/370 RS	-
		0,8	0,6	6 / 8	0,456	80115013	PGAS 3/370 RS LL	-

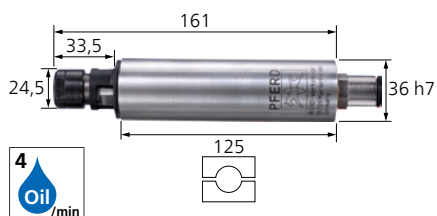

PGAS 4/280 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.




Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 12 mm - 1/4"), pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Montagem da pinça de aço inoxidável.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Rolamento de eixo duplo para uma maior vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
28.000	380	0,89	0,69	10 / 12	0,750	80115014	PGAS 4/280 RS	-

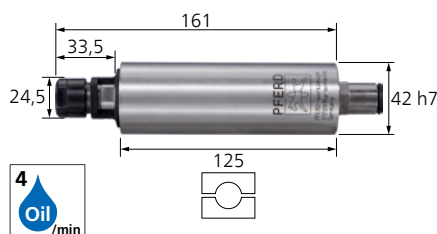

PGAS 4/220 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.

Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 12 mm - 1/4"), pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Montagem da pinça de aço inoxidável.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Rolamento de eixo duplo para uma maior vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	400	0,71	0,51	10 / 12	0,974	80106002	PGAS 4/220 RS	-



PGAS 8/170 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.


Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 12 mm - 1/4"), pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Montagem da pinça de aço inoxidável.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Rolamento de eixo duplo para uma maior vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.000	800	1,15	0,95	10 / 12	1,668	80115015	PGAS 8/170 RS	-

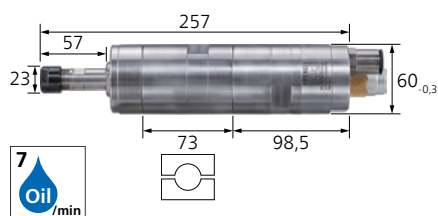

PGAS 11/58 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.


Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 14 mm - 1/2"), acelerador, pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Com montagem para pinça de aço inoxidável e rolamento de eixo duplo para prolongar a vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Diâm. interno da mangueira de exaustão [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
5.800	1.100	1,58	1,38	11 / 14	16	3,355	80115016	PGAS 11/58 RS	-

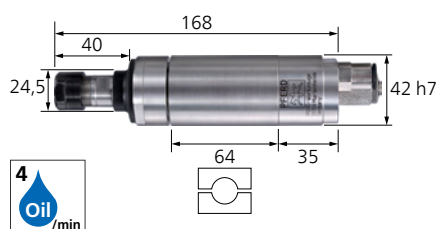

PGAS 4/52 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.

Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 10 mm - 1/4"), acelerador, pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:


- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Com montagem para pinça de aço inoxidável e rolamento de eixo duplo para prolongar a vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Diâm. interno da mangueira de exaustão [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
5.200	380	0,71	0,51	8 / 10	12	1,140	80115017	PGAS 4/52 RS	-



Eixos para robô para aplicações estacionárias

Esmerilhadeira reta

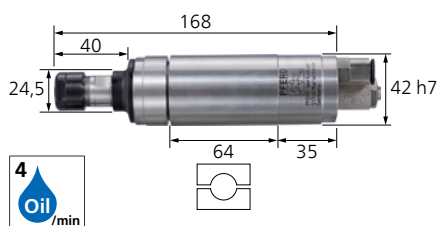

PGAS 4/24 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.


Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 10 mm - 1/4"), acelerador, pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (EM SW 17 mm, DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Com montagem para pinça de aço inoxidável e rolamento de eixo duplo para prolongar a vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/ diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Diâm. interno da mangueira de exaustão [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
2.400	380	0,71	0,51	8 / 10	12	1,140	80115018	PGAS 4/24 RS	-

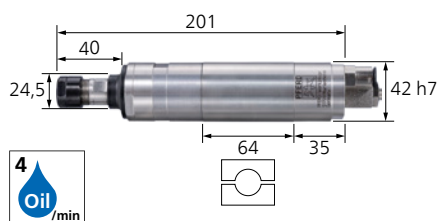

PGAS 4/12 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.

Conteúdo:


Acoplamento rápido (BK 10 mm - 1/4"), acelerador, pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Concentricidade muito alta no uso contínuo.
- Com montagem para pinça de aço inoxidável e rolamento de eixo duplo para prolongar a vida útil da ferramenta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/ diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Diâm. interno da mangueira de exaustão [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
1.200	380	0,71	0,51	8 / 10	12	1,415	80115019	PGAS 4/12 RS	-

Esmerilhadeira angular com pinça

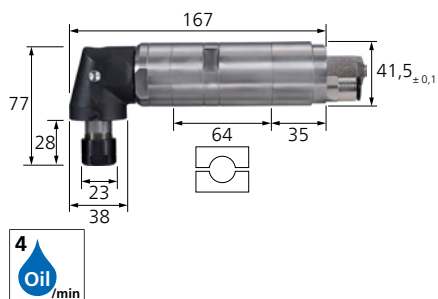

PWAS 4/180 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.


Conteúdo:

Acoplamento rápido (BK 10 mm - 1/4"), acelerador, pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Concentricidade muito alta no uso contínuo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/ diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Diâm. interno da mangueira de exaustão [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	380	0,71	0,51	8 / 10	12	1,410	80115021	PWAS 4/180 RS	-

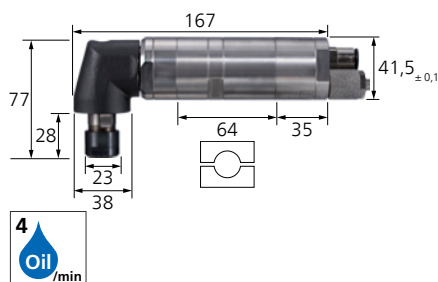

PWAS 4/52 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.

Conteúdo:


Acoplamento rápido (BK 10 mm - 1/4"), acelerador, pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Concentricidade muito alta no uso contínuo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno/diâm. externo da mangueira de suprimento de ar [mm]	Diâm. interno da mangueira de exaustão [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
5.200	380	0,71	0,51	8 / 10	12	1,410	80115022	PWAS 4/52 RS	-

Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado

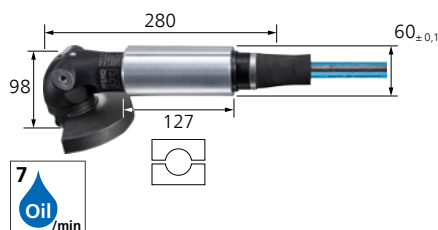

PWA 11/120 RS

Eixo de robô fabricado de acordo com os mais rigorosos critérios de qualidade e os mais recentes padrões tecnológicos, com rotação no sentido horário e exaustão direcionada para a parte traseira. Adequado para aplicações estacionárias em células de robôs e ferramentas de usinar e para instalação em linhas de transferência.



rosqueada macho de 1/2", 1 porca de fixação, 2 parafusos de flange, 2 casquilhos distanciadores, 2 chaves (1x STL SW 35 x 5 mm, 1x SKS SW 4 mm), capa de proteção com 125 mm de diâm.

Recursos especiais:

- Com **diâmetro máximo da ferramenta até 125 mm**.
- Compensador automático no eixo de acionamento e entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Pino de trava do eixo para a troca da ferramenta com uma chave.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Rosca do eixo	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Montagem de ferramentas [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	1.100	0,5	1	M14	13	22,23	2,430	80115023	PWA 11/120 RS	-

Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGTS 1/1100 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada com motor de turbina, com exaustão direcionada para a parte frontal e versão com acelerador de anel. Oferece a máxima velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça

de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Sem resíduos de óleo na peça de trabalho.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
110.000	75	0,32	0,15	6	0,188	80107320	PGTS 1/1100 DV	-



PGAS 2/800 E-DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com eixo montado elasticamente e exaustão direcionada para a parte traseira. Minimiza as vibrações durante o trabalho.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.
- A capa do eixo removível permite que áreas mais estreitas e mais difíceis de alcançar sejam acessadas com mais facilidade.
- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000	110	0,27	0,26	4,8	0,136	80105021	PGAS 2/800 E-DV	-



PGAS 2/800 E-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com eixo montado elasticamente, exaustão direcionada para a parte traseira, versão com acelerador de anel e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Minimiza as vibrações durante o trabalho.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.
- A capa do eixo removível permite que áreas mais estreitas e mais difíceis de alcançar sejam acessadas com mais facilidade.
- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000	110	0,27	0,26	4,8	0,170	80105022	PGAS 2/800 E-HV	-





PGAS 1/750 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel. Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,6 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 1), 2 chaves (EM SW 7 mm).

Recursos especiais:

- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.
- A capa do eixo removível permite que áreas mais estreitas e mais difíceis de alcançar sejam acessadas com mais facilidade.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
75.000	110	0,35	0,2	5	0,142	*80700026	PGAS 1/750 DV	-



PGAS 1/700 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel. Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.



Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Leve e fácil de manusear.
- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
70.000	100	0,25	0,12	4,8	0,090	80105090	PGAS 1/700 DV	-



PGAS 1/700 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, versão com acelerador de anel e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 3 mm

(grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:


- Leve e fácil de manusear.
- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
70.000	100	0,25	0,12	4,8	0,128	80105095	PGAS 1/700 HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta

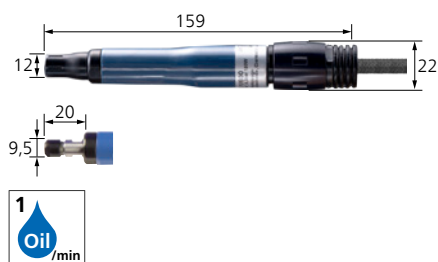

PGAS 1/600 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel. Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,6 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 1), 2 chaves (EM SW 7 mm).

Recursos especiais:

- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.
- A capa do eixo removível permite que áreas mais estreitas e mais difíceis de alcançar sejam acessadas com mais facilidade.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000	110	0,28	0,2	5	0,142	80700025	PGAS 1/600 DV	-

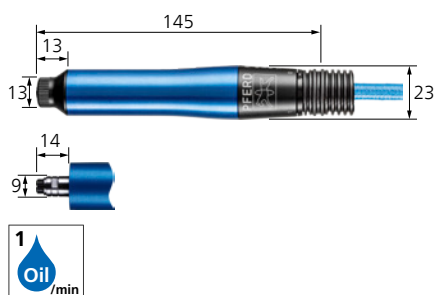

PGAS 2/600 E-DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com eixo montado elasticamente, exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel. Alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Leve e fácil de manusear, gerando baixas vibrações durante o trabalho.
- A capa do eixo removível permite que áreas mais estreitas e mais difíceis de alcançar sejam acessadas com mais facilidade.
- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000	100	0,26	0,24	4,8	0,137	80105096	PGAS 2/600 E-DV	-

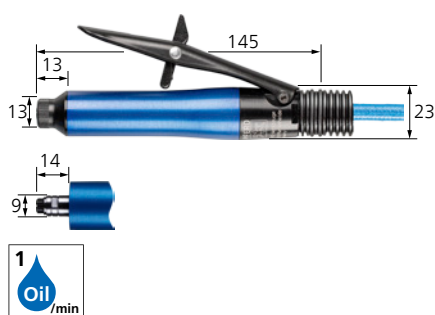

PGAS 2/600 E-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com eixo montado elasticamente, exaustão direcionada para a parte traseira, versão com acelerador de anel e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:


- Leve e fácil de manusear, gerando baixas vibrações durante o trabalho.
- A capa do eixo removível permite que áreas mais estreitas e mais difíceis de alcançar sejam acessadas com mais facilidade.
- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000	100	0,26	0,24	4,8	0,171	80105097	PGAS 2/600 E-HV	-

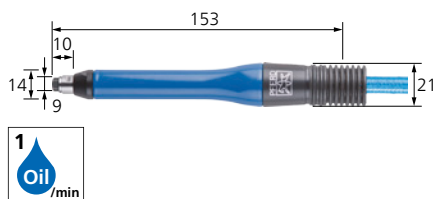

PGAS 1/550 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel. Oferece alta velocidade de corte para limas de CT e pontas montadas.

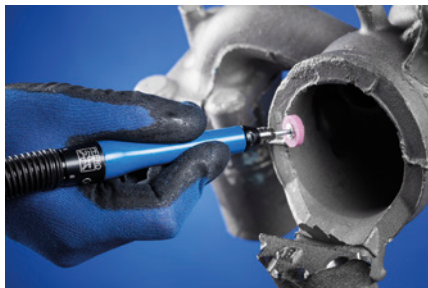


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 15), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Orientação fácil, graças ao design fino e leve.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
55.000	100	0,25	0,12	4,8	0,091	80105100	PGAS 1/550 DV	-

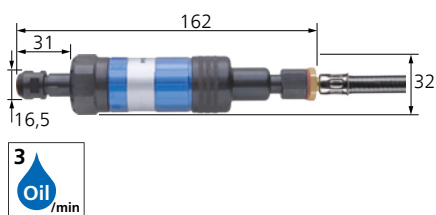

PG 3/500 S

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal. Versão com acelerador do tipo empurra e puxa, adequada para uso contínuo.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 5), 2 chaves (1x EM SW 7/16", 1x EM SW 9/16").

Recursos especiais:

- Leve e fácil de manusear.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
50.000	200	0,45	0,24	8,5	0,370	80107050	PG 3/500 S	-

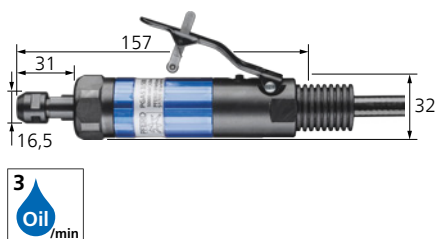

PGAS 3/500 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo

de pinças 5), 2 chaves (1x EM SW 7/16", 1x EM SW 9/16").

Recursos especiais:

- Leve e fácil de manusear.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
50.000	200	0,45	0,24	8,5	0,460	80107055	PGAS 3/500 HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGAS 3/380 E-DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- O eixo montado elasticamente garante uma vida útil da ferramenta mais longa, especialmente ao usar limas de CT.
- Trabalho com baixa vibração.
- O design compacto permite uma boa acessibilidade.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
38.000	290	0,7	0,6	8	0,472	80105153	PGAS 3/380 E-DV	-



PGAS 3/380 E-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- O eixo montado elasticamente garante uma vida útil da ferramenta mais longa, especialmente ao usar limas de CT.
- Trabalho com baixa vibração.
- O design compacto permite uma boa acessibilidade.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
38.000	290	0,7	0,6	8	0,512	80105151	PGAS 3/380 E-HV	-



PGAS 3/350 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Muito fácil de manusear e guiar, graças ao design fino e leve.
- Alta potência de saída com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
35.000	290	0,6	0,5	6	0,401	80105152	PGAS 3/350 DV	-





PGAS 3/350 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Muito fácil de manusear e guiar, graças ao design fino e leve.
- Alta potência de saída com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
35.000	290	0,6	0,5	6	0,441	80105053	PGAS 3/350 HV	-



PGAS 3/350 V-DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Muito fácil de manusear e guiar.
- Design estendido, ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Alta potência de saída com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
35.000	290	0,6	0,5	6	0,740	80105160	PGAS 3/350 V-DV	-



PGAS 3/350 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:


- Muito fácil de manusear e guiar.
- Design estendido, ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Alta potência de saída com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
35.000	290	0,6	0,5	6	0,780	80105155	PGAS 3/350 V-HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGS 3/300 DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e versão com acelerador de anel.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 10 mm).

Recursos especiais:

- Fácil de manusear e guiar.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	240	0,6	0,5	8	0,348	80106028	PGS 3/300 DV	-



PGS 3/300 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 10 mm).

Recursos especiais:

- Fácil de manusear e guiar.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	240	0,6	0,5	8	0,384	80106029	PGS 3/300 HV	-



PGS 3/300 Z-DV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e versão com acelerador de anel.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 10 mm).

Recursos especiais:

- Orientação precisa graças à estrutura estreita estendida.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	290	0,6	0,5	8	0,433	80106023	PGS 3/300 Z-DV	-



PGS 3/300 Z-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 10 mm).

Recursos especiais:

- Orientação precisa graças à estrutura estreita estendida.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	290	0,6	0,5	8	0,469	80106024	PGS 3/300 Z-HV	-





PGAS 4/300 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	440	0,88	0,84	8	0,830	80106021	PGAS 4/300 HV	-



PGAS 4/300 M-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Design de comprimento médio para usar em caso de acesso restrito.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	440	0,88	0,84	8	1,198	80106027	PGAS 4/300 M-HV	-



PGAS 4/300 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:


- Design estendido, ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000	440	0,88	0,84	8	1,421	80106022	PGAS 4/300 V-HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PG 3/250 S

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal. Adequada para uso contínuo, graças à versão do acelerador do tipo empurra e puxa. Proporciona entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.


Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 5), 2 chaves (1x EM SW 7/16", 1x EM SW 9/16").

Recursos especiais:

- Design pequeno.
- Boa acessibilidade graças ao design compacto.
- Leve e fácil de manusear.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	225	0,21	0,49	8,5	0,370	80107060	PG 3/250 S	-



PGAS 4/250 E-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- O eixo elasticamente montado permite o trabalho de baixa vibração.
- Adequada principalmente para uso com limas de CT.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	440	0,98	0,87	8	0,870	80107181	PGAS 4/250 E-HV	-



PGAS 4/250 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo


de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	440	0,98	0,87	8	0,830	80106026	PGAS 4/250 HV	-





PGAS 4/250 M-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Design de comprimento médio para usar em caso de acesso restrito.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	440	0,98	0,87	8	1,198	80106007	PGAS 4/250 M-HV	-



PGAS 4/250 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Design estendido, ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	440	0,98	0,87	8	1,421	80106006	PGAS 4/250 V-HV	-



PGS 6/250 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Fácil de manusear e guiar.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	650	0,95	0,71	8	0,750	*80107082	PGS 6/250 HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGAS 6/250 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Opere o acionamento com óleo para alcançar uma alta velocidade de rotação e longa vida útil.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	650	0,95	0,71	8	0,750	*80107086	PGAS 6/250 HV	-

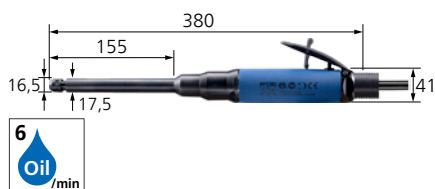

PGAS 6/250 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 7/16", 1x EM SW 9/16").

Recursos especiais:

- Design muito longo, particularmente adequado para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	650	0,95	0,71	8	1,091	*80706081	PGAS 6/250 V-HV	-

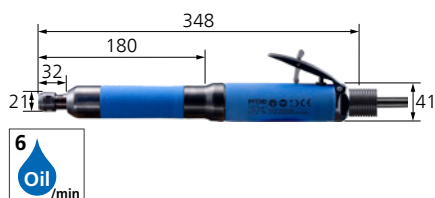

PGAS 6/250 VB-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Design compacto.
- Devido ao design com ampla extensão, o acionamento é ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	650	0,95	0,71	8	1,316	*80700014	PGAS 6/250 VB-HV	-



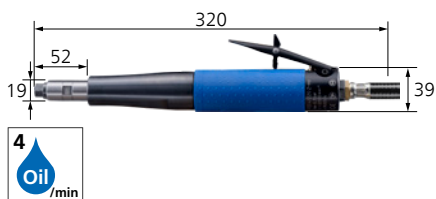

PGS 4/220 Z-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Pode ser guiada com precisão graças à operação confortável com duas mãos.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	400	0,98	0,87	8	1,170	*80700502	PGS 4/220 Z-HV	-

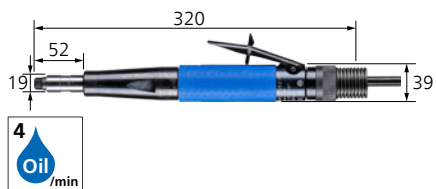

PGAS 4/220 Z-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.
- Pode ser guiada com precisão graças à operação confortável com duas mãos.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	400	0,98	0,87	8	1,221	80106005	PGAS 4/220 Z-HV	-



PG 8/220 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:


- Design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	600	0,95	0,85	8,5	0,950	80107081	PG 8/220 HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta

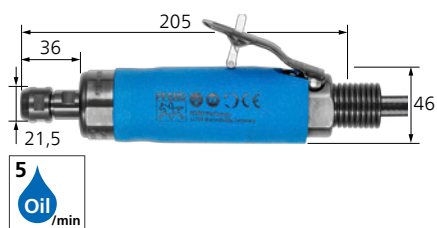

PGAS 8/220 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI) mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo

de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

■ Design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	600	0,95	0,85	8,5	1,000	80107085	PGAS 8/220 HV	-

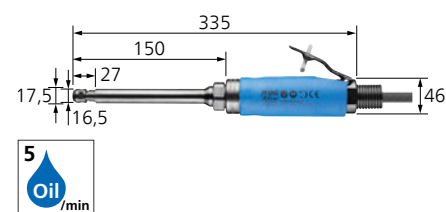

PGAS 8/220 VS-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de

pinças 5), 2 chaves (1x EM SW 7/16", 1x EM SW 9/16").

Recursos especiais:

■ Com extensão do acionamento excepcionalmente fina.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	600	0,95	0,85	8,5	1,170	80706060	PGAS 8/220 VS-HV	-

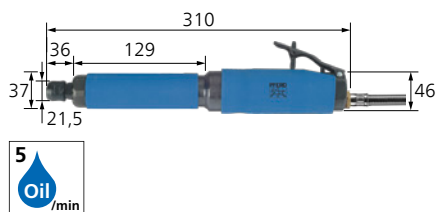

PG 8/220 V-HV


Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	600	0,95	0,85	8,5	1,400	80700012	PG 8/220 V-HV	-

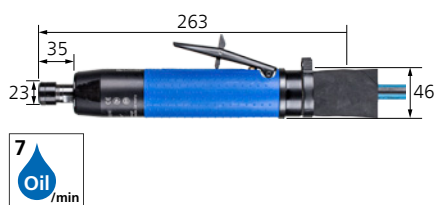

PGAS 10/200 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça

de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

■ Acionamento potente para serviços pesados.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	1.000	1,38	1,1	13	1,234	80101046	PGAS 10/200 HV	-

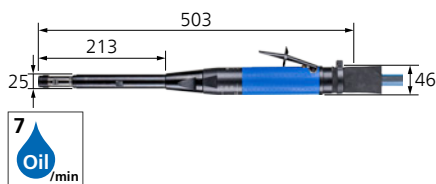

PGAS 10/200 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Design muito longo, particularmente adequado para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	1.000	1,38	1,1	13	2,047	80101045	PGAS 10/200 V-HV	-

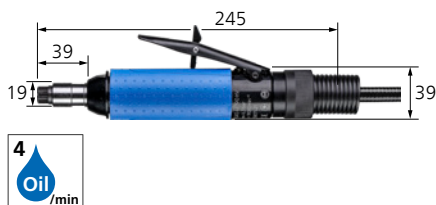

PGAS 4/190 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
19.000	370	0,78	0,72	8	0,830	80105180	PGAS 4/190 HV	-

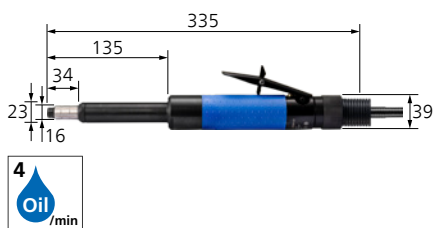

PGAS 4/190 M-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:


- Design de comprimento médio para usar em caso de acesso restrito.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
19.000	370	0,78	0,72	8	1,198	80105171	PGAS 4/190 M-HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGAS 4/190 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

■ Design estendido, ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
19.000	370	0,78	0,72	8	1,421	80105170	PGAS 4/190 V-HV	-



PGS 6/160 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça

de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

■ Fácil de manusear e guiar.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	650	0,39	0,71	8	0,750	*80107042	PGS 6/160 HV	-



PGAS 6/160 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

■ Design estendido, ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	650	0,39	0,71	8	1,091	*80706071	PGAS 6/160 V-HV	-





PG 8/160 HV

Esmerilhadeira reta e compacta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI) mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo

de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	600	0,34	0,85	8,5	0,950	80107041	PG 8/160 HV	-

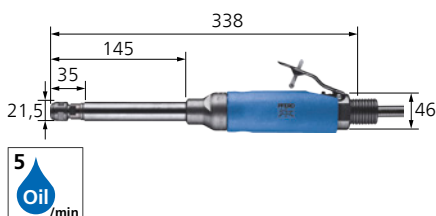

PGAS 8/160 VM-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança e extensão do acionamento fina.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI) mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo

de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	600	0,34	0,85	8,5	1,200	80706075	PGAS 8/160 VM-HV	-

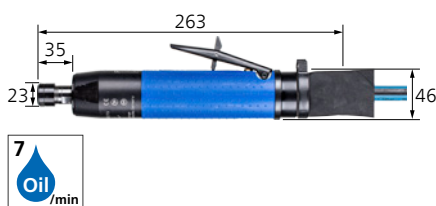

PGAS 10/160 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:


- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Acionamento potente para serviços pesados.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	1.000	0,7	0,9	13	1,234	80101051	PGAS 10/160 HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGAS 10/160 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Design muito longo, particularmente adequado para trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	1.000	0,7	0,9	13	2,047	80101050	PGAS 10/160 V-HV	-



PGAS 4/120 E-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Também pode ser operada sem óleo; mas não sem reduzir a vida útil, a velocidade de rotação e a potência de saída.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- O eixo elasticamente montado permite o trabalho de baixa vibração.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	440	0,7	0,98	8	1,035	80107191	PGAS 4/120 E-HV	-



PGS 6/120 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.



Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 10), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Fácil de manusear e guiar.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	650	0,22	0,71	8	0,750	*80107012	PGS 6/120 HV	-





PGAS 6/120 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo

de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	650	0,22	0,71	8	0,750	*80107016	PGAS 6/120 HV	-

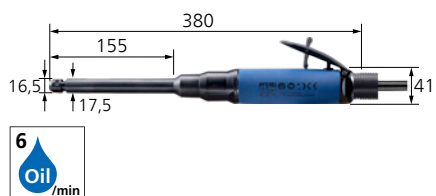

PGAS 6/120 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- A ferramenta com ampla extensão é adequada para o trabalho em áreas de difícil acesso.
- Seu regulador centrífugo integrado permite que seja mantida uma velocidade de rotação constante durante o uso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	650	0,22	0,71	8	1,091	*80706061	PGAS 6/120 V-HV	-

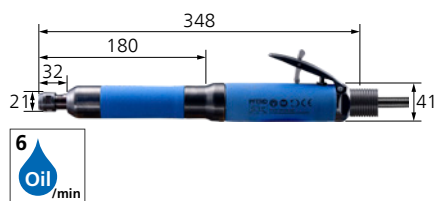

PGAS 6/120 VB-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Design compacto.
- Devido ao design com ampla extensão, o acionamento é ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	650	0,22	0,71	8	1,316	*80107021	PGAS 6/120 VB-HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta

PFERD



PGAS 10/120 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça

de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	950	0,5	0,9	13	1,234	80101061	PGAS 10/120 HV	-



PGAS 10/120 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", pinça de 6 mm (grupo de pinças 16), 2 chaves (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Design muito longo, particularmente adequado para trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	950	0,5	0,9	13	2,047	80101060	PGAS 10/120 V-HV	-



PG 8/100 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.



Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido rosca (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").


Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
10.000	600	0,17	0,85	8,5	0,950	80107011	PG 8/100 HV	-

9



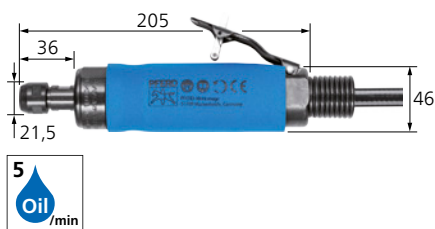

PGAS 8/100 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:


Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI) mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo

de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Design compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
10.000	600	0,17	0,85	8,5	1,000	80107015	PGAS 8/100 HV	-

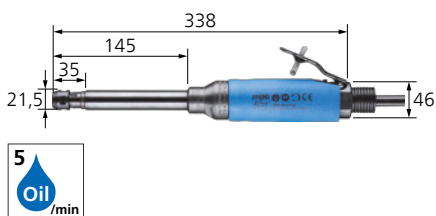

PGAS 8/100 VM-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança e extensão do acionamento fina. Boa proporção de tamanho/peso na saída.


Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI) mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Versão estendida para o trabalho em áreas de difícil acesso.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
10.000	600	0,17	0,85	8,5	1,200	80706085	PGAS 8/100 VM-HV	-

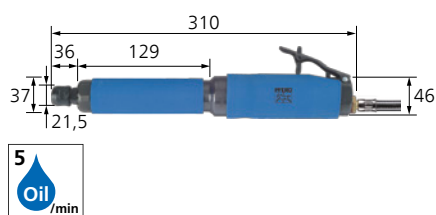

PG 8/100 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Boa proporção de tamanho/peso na saída.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:


- Versão estendida para o trabalho em áreas de difícil acesso.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
10.000	600	0,17	0,85	8,5	1,400	80107003	PG 8/100 V-HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGAS 8/100 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Boa proporção de tamanho/peso na saída.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão de rosca macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI) mangueira de exaustão de 1 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Versão estendida para o trabalho em áreas de difícil acesso.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
10.000	600	0,17	0,85	8,5	1,400	80107020	PGAS 8/100 V-HV	-



PGAS 3/70 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Esmerilhadeira compacta e fácil de manusear.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
7.000	320	0,6	0,5	8	0,850	80106050	PGAS 3/70 HV	-



PGAS 6/50 VB-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. A esmerilhadeira pneumática com velocidade de rotação fixa deve ser usada com óleo.



Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Devido ao design com ampla extensão, o acionamento é ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
5.000	650	0,95	0,71	8	2,000	*80106076	PGAS 6/50 V-HV	-



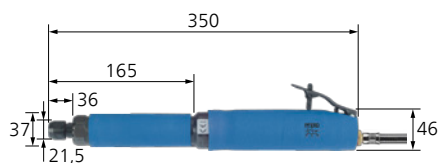

PG 8/50 V-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. A versão estendida é apropriada para o trabalho em áreas de difícil acesso.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 7), 2 chaves (1x EM SW 9/16", 1x EM SW 3/4").

Recursos especiais:

- Torque particularmente alto devido à caixa de redução.
- Pode ser guiada com precisão graças à operação confortável com duas mãos.
- Design robusto para serviços pesados.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
5.000	600	0,85	0,34	8,5	1,600	80106075	PG 8/50 V-HV	-



PGAS 3/35 HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Esmerilhadeira compacta e fácil de manusear.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
3.500	320	0,6	0,5	8	0,850	80106055	PGAS 3/35 HV	-



PGAS 3/35 M-HV

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Torque alto devido à engrenagem planetária.
- Devido ao design de comprimento médio, o acionamento é ideal para situações de acesso restrito.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
3.500	320	0,6	0,5	8	1,198	*80106065	PGAS 3/35 M-HV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira reta



PGAS 2/5 DS

Esmerilhadeira reta pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, acelerador do tipo partida instantânea e acionamento fácil de manusear, para uso de escareadores.

Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), 1 carrinho suspenso, pinça de 6 mm (grupo de pinças 20), 2 chaves (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- A partida instantânea permite um trabalho rápido e confiável.
- Regulação da velocidade de rotação para resultados ideais.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
500	160	0,4	0,3	6	0,564	80106056	PGAS 2/5 DS	-

Esmerilhadeira angular com pinça



PWAS 1/800 DV

Esmerilhadeira angular pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, pinça e versão com acelerador de anel. Segurada como uma caneta.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 2), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Robusta, sem engrenagem angular.
- Leve e fácil de manusear.
- A menor esmerilhadeira angular de alta rotação.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000	75	0,15	0,14	4,8	0,094	80205010	PWAS 1/800 DV	-



PWAS 1/800 HV

Esmerilhadeira angular pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, pinça e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Segurada como uma caneta.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,75 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 2), 2 chaves (DM SW 6/8 mm).

Recursos especiais:

- Robusta, sem engrenagem angular.
- Leve e fácil de manusear.
- A menor esmerilhadeira angular de alta rotação.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000	75	0,15	0,14	4,8	0,134	80205015	PWAS 1/800 HV	-





PWAS 1/250 DV

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira e pinça. O acionamento com acelerador de anel pode ser destinado ao uso contínuo. Design compacto, ideal para trabalhos em áreas de difícil acesso.



Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,6 m e mangueira de suprimento de ar de 2 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosçado (STGI), pinça de 3 mm (grupo de pinças 3), 2 chaves (1x EM SW 10 mm, 1x EM SW 13/64").

Recursos especiais:

- Altura baixa do cabeçote angular.
- Cabeçote angular fino.
- Leve e fácil de manusear.


RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	110	0,3	0,2	5	0,217	80205025	PWAS 1/250 DV	-



Suporte

O suporte substitui a pinça. Ele é usado para a montagem direta de COMBIDISC.

Suporte da haste	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Sem informação	0,006	80810015	ASD 20 CD 1/4-20 G	-

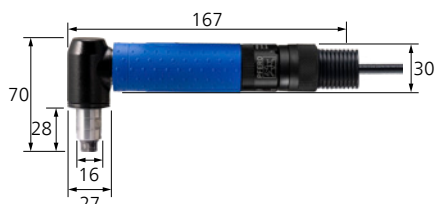

PWAS 2/200 DV

Esmerilhadeira angular pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, pinça e versão com acelerador de anel.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosçado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:


- Cabeçote angular fino para o trabalho em áreas de difícil acesso.
- Fácil de manusear, formato compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	230	0,55	0,45	6	0,420	80205038	PWAS 2/200 DV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira angular com pinça

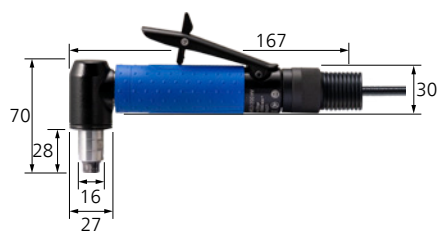

PWAS 2/200 HV

Esmerilhadeira angular pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, pinça e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Cabeçote angular fino para o trabalho em áreas de difícil acesso.
- Fácil de manusear, formato compacto.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	230	0,55	0,45	6	0,460	80205036	PWAS 2/200 HV	-

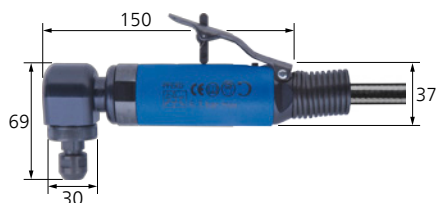

PWSA 4/200 HV

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança e pinça. Possui uma baixa altura do cabeçote angular e alta concentricidade do eixo.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo de pinças 5), 2 chaves (1x EM SW 7/16", 1x EM SW 9/16").

Recursos especiais:

- Design compacto.
- Bom tamanho/peso para proporção de saída.
- Sistema contra "homem morto" usando a válvula de alavanca de segurança.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	300	0,57	0,42	8,5	0,520	80700277	PWSA 4/200 HV	-

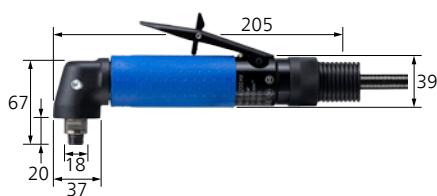

PWAS 4/200 HV

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança e pinça. Ideal para trabalho em áreas de difícil acesso.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Altura baixa do cabeçote angular.
- Sistema contra "homem morto" usando a válvula de alavanca de segurança.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	370	0,7	0,6	8	0,920	80209011	PWAS 4/200 HV	-





PWAS 4/160 HV

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança e pinça. Ideal para trabalho em áreas de difícil acesso.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Altura baixa do cabeçote angular.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	370	0,55	0,6	8	1,004	80209016	PWAS 4/160 HV	-



PWAS 4/120 HV

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada, com exaustão direcionada para a parte traseira, sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança e pinça. Ideal para trabalho em áreas de difícil acesso.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), pinça de 6 mm (grupo

de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Altura baixa do cabeçote angular.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	370	0,5	0,6	8	1,004	80209006	PWAS 4/120 HV	-

Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado



PWA 2/120 DV

Esmerilhadeira angular pneumática sofisticada com eixo rosqueado 1/4-20 UNC, exaustão direcionada para a parte traseira e versão com acelerador de anel.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), 1 chave (EM SW 11 mm).

Recursos especiais:

- Eixo especial para oferecer suporte a todas as ferramentas COMBIDISC (use um prato de apoio sem haste).
- Cabeçote angular plano para o trabalho em áreas de difícil acesso.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	230	0,55	0,45	6	0,476	80205039	PWA 2/120 DV	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado



PWA 2/120 HV

Esmerilhadeira angular pneumática sofisticada com eixo rosqueado 1/4-20 UNC, exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), 1 chave (EM SW 11 mm).

Recursos especiais:

- Eixo especial para oferecer suporte a todas as ferramentas COMBIDISC (use um prato de apoio sem haste).
- Cabeçote angular plano para o trabalho em áreas de difícil acesso.


RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	230	0,55	0,45	6	0,516	80205037	PWA 2/120 HV	-



Extensões para eixos de acionamento

A haste dos suportes do disco abrasivo pode ser substituída por adaptadores adequados. Isso permite que o suporte do disco abrasivo seja montado diretamente no eixo de acionamento da ferramenta. Adequada para acionamentos com eixo 1/4-20 UNC.

Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
0,010	87100727	SPV20 CD 1/4-20 UNC	-

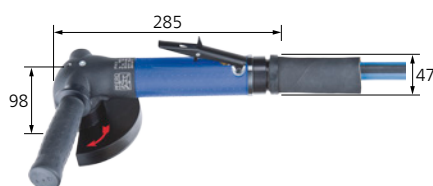

PWA 11/120 HV

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada com eixo rosqueado M14 e montagem de ferramentas de 22,23 mm, exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Com **diâmetro máximo da ferramenta até 125 mm**.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", 1 porca de fixação (nº do item 98980036), 2 parafusos de flange (1 nº do item 98980037, 1 nº do item 98980038), 2 casquilhos distanciadores (1 nº do item 98980039, 1 nº do item 98980040), 2 chaves (1 nº do

item 91244601, 1 nº do item 92785502), capa de proteção com 125 mm de diâm., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Design robusto para serviços pesados.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.
- Pino de trava do eixo para a troca da ferramenta com uma chave.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	1.100	0,5	1,2	13	2,100	80204081	PWA 11/120 HV	-





Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado



PWT 26/120 HV M14

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada com eixo rosqueado M14 e montagem de ferramentas de 22,23 mm, exaustão direcionada para o fundo e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Com máximo **diâmetro da ferramenta de até 125 mm** motor de turbina muito potente.



item 92785503), 1 porca de fixação (nº do item 90011450), 1 flange de fixação (nº do item 90011455), 1 distanciador (nº do item 90011460), capa de proteção com 125 mm de diâmm., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Eixo rosqueado M14 para a montagem conveniente de várias ferramentas.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo e com pino de trava do eixo para a troca da ferramenta com uma chave.

Conteúdo:

Rosca de conexão fêmea de 1/2", 2 chaves (1 nº do item 91244601, 1 nº do

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	2.600	0,9	2,25	16	2,200	80201010	PWT 26/120 HV M14	-



PWT 26/100 HV M14

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada com eixo rosqueado M14 e montagem de ferramentas de 22,23 mm, exaustão direcionada para o fundo e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Com máximo **diâmetro da ferramenta de até 150 mm** motor de turbina muito potente.

Conteúdo:

Rosca de conexão fêmea de 1/2", 2 chaves (1 nº do item 91244601, 1 nº do item 92785503), 2 porcas de fixação (1 nº do item 90011450, 1 nº do item 90011451), 3 flanges de fixação (1 nº do item 90011456, 1 nº do item 90011457, 1 nº do item 90011458), capa de proteção com 150 mm de diâmm., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Eixo rosqueado M14 para a montagem conveniente de várias ferramentas.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo e com pino de trava do eixo para a troca da ferramenta com uma chave.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
10.000	2.600	0,9	2,25	16	2,580	80201020	PWT 26/100 HV M14	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeira angular com eixo rosqueado



PWT 26/85 HV M14

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada com eixo rosqueado M14 e montagem de ferramentas de 22,23 mm, exaustão direcionada para o fundo e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança. Com máximo **diâmetro da ferramenta de até 180 mm** e motor de turbina muito potente.



Conteúdo:

Rosca de conexão fêmea de 1/2", 2 chaves (1 nº do item 91244601, 1 nº do


item 92785503), 2 porcas de fixação (1 nº do item 90011450, 1 nº do item 90011451), 3 flanges de fixação (1 nº do item 90011456, 1 nº do item 90011457, 1 nº do item 90011458), capa de proteção com 150 mm de diâ., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Eixo rosqueado M14 para a montagem conveniente de várias ferramentas.
- Entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo e com pino de trava do eixo para a troca da ferramenta com uma chave.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
8.500	2.600	0,9	2,25	16	2,800	80201030	PWT 26/85 HV M14	-

Esmerilhadeira angular com montagem sextavada

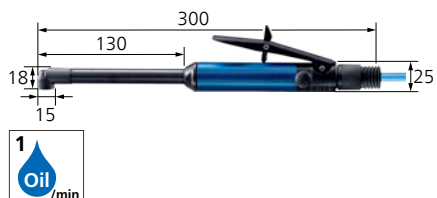

PWA 1/9 VB-HV HEX 3MM

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada com baixo consumo de ar e regulação de velocidade de rotação. Ideal para o rebarbamento de áreas de difícil acesso, como furos com furos cruzados.



Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI).

Recursos especiais:

- Muito silenciosa e robusta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
900	35	0,19	0,17	4,8	0,400	*80700492	PWA 1/9 V-HV HEX 3 mm	-





PWA 1/5 V-HV HEX 1/4"

Esmerilhadeira angular de ar comprimido sofisticada com baixo consumo de ar e regulação de velocidade de rotação. Ideal para o rebarbamento de áreas de difícil acesso, como furos com furos cruzados.



Conteúdo:


Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI).

Recursos especiais:

- Muito silenciosa e robusta.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
500	65	0,35	0,3	6	0,850	*80700493	PWA 1/5 V-HV HEX 1/4"	-

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta



PBA 2/200 HV OVA

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 305 mm x largura de cinta 3 – 16 mm**, exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), 1 chave (1x SKS SW 4 mm), capa protetora.

Recursos especiais:

- Adequados para braços de fixação da esmerilhadeira de cinta do grupo 1.
- Fácil de manusear, formato compacto.

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22	230	0,55	0,45	6	0,604	*80705052	PBA 2/200 HV OVA	-



PBA 2/200 HV

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 305 mm x largura de cinta 3 – 16 mm**, exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido rosado (STGI), 1 chave (1x SKS SW 4 mm), capa protetora.

Recursos especiais:

- Inclui braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVAK 9/9 x 305 (grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 1).
- Fácil de manusear, formato compacto.

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22	230	0,55	0,45	6	0,687	80705051	PBA 2/200 HV	-

Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta



Adaptador para grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 2

Adaptador para braço de fixação da esmerilhadeira de cinta. Permite o uso de cintas com comprimento de 610 mm e largura de 3–20 mm.

Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
610	0,080	84200230	BSAD 41/36 x 610	-

Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 1



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVAK 9/25 para PBA 2/200 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com braços assimétricos para o desbaste lateral alinhado.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 25	3, 6, 9, 12, 16	305	0,083	84200318	BSVAK 9/25 x 305	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVAK 9/25-1 para PBA 2/200 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com braços assimétricos para o desbaste lateral alinhado.
- Com rolo guia cônico (faixa de 1 mm).

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 25	3, 6, 9, 12	305	0,082	84200319	BSVAK 9/25-1 x 305	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVAK 4/16 para PBA 2/200 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com prato para estabilização/suporte.
- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
4 x 16	3, 6, 9	305	0,052	84200315	BSVAK 4/16 x 305	-





Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVAK 9/16 para PBA 2/200 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.
- Com prato para estabilização/suporte.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 16	9, 12	305	0,088	84200317	BSVAK 9/16 x 305	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVAK 9/9 para PBA 2/200 HV


Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.
- Com prato para estabilização/suporte.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 9	9, 12	305	0,075	84200316	BSVAK 9/9 x 305	-

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta

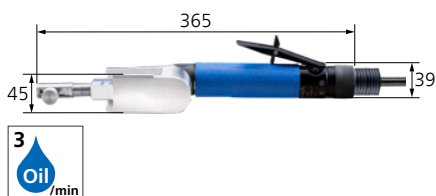

PBA 4/160 HV OVA

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 520 mm (*610 mm) x largura de cinta 3 – 20 mm**, exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 2 chaves (1x SKS SW 2,5 mm, 1x SKS SW 4 mm), capa protetora.

Recursos especiais:


- Adequados para braços de fixação da esmerilhadeira de cinta do grupo 2.
- Fácil de manusear, formato compacto.
- *O adaptador de desbaste de cinta BSAD 41/36 x 610 atinge um comprimento da cinta de 610 mm.

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
19,3	370	0,55	0,6	8	1,191	*80705012	PBA 4/160 HV OVA	-



Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta



PBA 4/160 HV

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 520 mm (*610 mm) x largura de cinta 3 – 20 mm**, exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), capa protetora, 2 chaves (1x SKS SW 2,5 mm, 1x SKS SW 4 mm).

Recursos especiais:

- *Com adaptador BSAD 41/36 x 610.
- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.
- Inclui braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/25x520 (grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 2).

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
19,3	370	0,55	0,6	8	1,286	80705011	PBA 4/160 HV	-

Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 2



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/25-1 para PBA 4/160 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com rolo guia cônico (faixa de 1 mm).
- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 25	3, 6, 9, 12	520, 610	0,095	84200072	BSVA 9/25-1 x 520	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 4/16 para PBA 4/160 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
4 x 16	3, 6, 9	520, 610	0,060	84200050	BSVA 4/16 x 520	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/16 para PBA 4/160 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 16	9, 12	520, 610	0,096	84200060	BSVA 9/16 x 520	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 12/19 para PBA 4/160 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12 x 19	12, 16	520, 610	0,107	84200080	BSVA 12/19 x 520	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/25 para PBA 4/160 HV

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto e entalhe de fixação extremamente fino no rolo de revestimento. Com braços assimétricos para o desbaste lateral alinhado e guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 25	3, 6, 9, 12, 16	520, 610	0,095	84200070	BSVA 9/25 x 520	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 18/23 para PBA 4/160 HV


Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto. Com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com rolo de metal e prato para estabilização/suporte.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18 x 23	20	520, 610	0,150	84200085	BSVA 18/23 x 520	-

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta

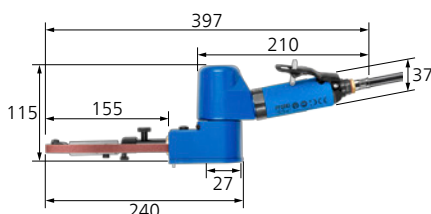

PBS 5/155 HV 824

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 480 mm (*610 mm) x largura de cinta 6 – 25 mm**, braço de fixação, exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), 2 chaves (1x SKS SW 3 mm, 1x SKS SW 5/32"), braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-8/24 x 480.


Recursos especiais:

- *Comprimento da cinta 610 mm x largura 6 – 12 mm com braço de fixação da esmerilhadeira de cinta do grupo 3.
- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.
- Sistema de compensação.

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
21	370	0,6	0,4	8,5	1,390	80704010	PBS 5/155 HV 824	-

Esmerilhadeiras pneumáticas

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta

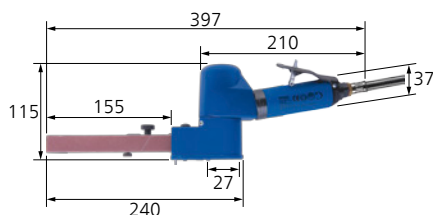

PBS 5/155 HV 2324

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 480 mm (*610 mm) x largura de cinta 6 – 25 mm**, braço de fixação, exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.


Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 2 chaves (1x SKS SW 3 mm, 1x SKS SW 5/32"), braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-23/24 x 480.

Recursos especiais:

- *Comprimento da cinta 610 mm x largura 6 – 12 mm com braço de fixação da esmerilhadeira de cinta do grupo 3.
- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.
- Sistema de compensação.

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
21	370	0,6	0,4	8,5	1,390	80704025	PBS 5/155 HV 2324	-

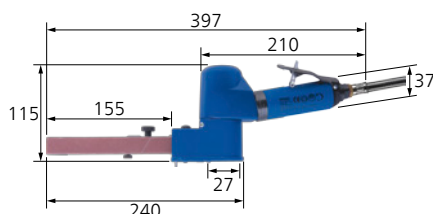

PBS 5/155 HV 1924

Esmerilhadeira de cinta sofisticada a ar comprimido com **comprimento de cinta de 480 mm (*610 mm) x largura de cinta 6 – 25 mm**, braço de fixação, exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 3 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 2 chaves (1x SKS SW 3 mm, 1x SKS SW 5/32"), braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-19/24 x 480.

Recursos especiais:

- *Comprimento da cinta 610 mm x largura 6 – 12 mm com braço de fixação da esmerilhadeira de cinta do grupo 3.
- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.
- Sistema de compensação.

Velocidade da cinta [m/s]	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
21	370	0,6	0,4	8,5	1,390	80704020	PBS 5/155 HV 1924	-

Grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 3



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-19/24x480

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design de aço robusto e com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
19 x 24	16, 20	480	0,086	90002115	BSVA 5/155-19/24x480	-





Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-8/24x480

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design de aço robusto e com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com braços assimétricos para o desbaste lateral alinhado.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
8 x 24	6, 10, 12	480	0,070	90002116	BSVA 5/155-8/24x480	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-23/24x480

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design de aço robusto e com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Uso da largura total do rolo.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
23 x 24	25	480	0,088	90002117	BSVA 5/155-23/24x480	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-4/16x610

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design de aço robusto e com guia do braço da cinta que pode ser fixada.

Recursos especiais:

- Com entalhes de fixação extremamente finos no rolo de revestimento.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
4 x 16	6	610	0,070	90002152	BSVA 5/155-4/16x610	-



Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 5/155-9/16x610

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design de aço robusto e com guia do braço da cinta que pode ser fixada.


Recursos especiais:

- Com entalhes de fixação extremamente finos no rolo de revestimento.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 16	6, 10, 12	610	0,132	90002151	BSVA 5/155-9/16x610	-

Esmerilhadeiras pneumáticas

Máquinas de liagem

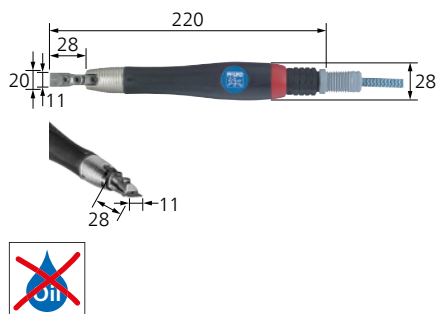

PF 07/220

Máquina de liagem pneumática com exaustão direcionada para a parte traseira, para trabalhos em superfícies e em áreas de difícil acesso. O acionamento tem uma versão com acelerador de anel.



Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 0,32 m e mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada fêmea de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGA), 1 chave (SKS SW 2,5 mm), suporte.

Recursos especiais:

- Leve e fácil de manusear.
- Montagens de ferramentas: Haste redonda, diâm. 3 mm montagem de ranhura (C x L x P) 10 x 1,5 x 10 mm para limas de fibra cerâmica.

Frequência [golpes/min]	Comprimento do golpe [mm]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	0,7	0,05	0,03	4	0,180	80600200	PF 07/220	-



PF 8/90 HV

Máquina de liagem pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e sistema de "homem morto" usando acelerador da alavanca. Adequada para limas com haste redonda.


Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 1 chave (SF 24 STG-IG 1/4).

Recursos especiais:

- Diâmetro de montagem da ferramenta 4 mm a 6 mm.
- Funcionamento suave e alta precisão.
- Vibração muito baixa.

Frequência [golpes/min]	Comprimento do golpe [mm]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9.000	8	0,078	0,078	4,8	1,038	80600205	PF 8/90 HV	-

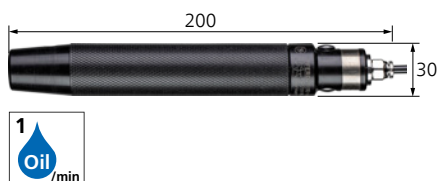

PF 4/84 SV

Máquina de liagem pneumática sofisticada, com exaustão direcionada para a parte frontal e acelerador do tipo empurra e puxa para o uso prático e contínuo. Adequada para limas com haste redonda, limas de fibra cerâmica e pedras de desbaste.

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 1,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 1 chave (SKS SW 3 mm).

Recursos especiais:

- Diâmetro de montagem da ferramenta 3 mm a 4 mm.
- Funcionamento suave e alta precisão.
- Vibração muito baixa.

Frequência [golpes/min]	Comprimento do golpe [mm]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
8.400	4	0,03	0,03	3	0,300	80600210	PF 4/84 SV	-



AD PF 4.5/4.0

Adaptador para máquina de imagem.


Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
0,009	87200306	AD PF 4.5/4.0	-

Canetas de marcação



MST 32 DV

Caneta de marcação a ar comprimido com exaustão direcionada para a parte frontal, versão com acelerador de anel e frequência de marcação muito alta. Para aplicação de marcações e rótulos em metal, vidro e plásticos. Orientação fácil, graças ao design fino.

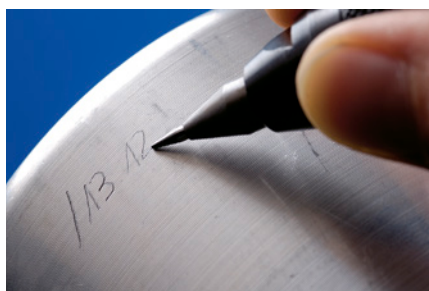

Conteúdo:

Mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscado (STGI), agulha de gravura de CT.

Recursos especiais:

- Tipo F tipo com agulha de gravura fina, adequado para aplicação de marcações e rótulos em aço temperado.
- Tipo M com agulha de gravura média.
- Tipo G com agulha de gravura grossa.

Frequência [golpes/min]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
32.000	0,03	0,02	4	0,152	80600130	MST 32 DV F	-
					80600150	MST 32 DV G	-
					80600140	MST 32 DV M	-




Agulhas de gravura de CT de substituição para canetas de marcação

Agulhas de gravura de carboneto de tungstênio para canetas de marcação. Para a aplicação de marcações e rótulos em metal, vidro, plásticos e em aço temperado.

Ponta de agulha	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
F (fino)	0,003	98980364	HM-GN MST32 F	-
G (grosso)	0,003	98980366	HM-GN MST32 G	-
M (médio)	0,003	98980365	HM-GN MST32 M	-



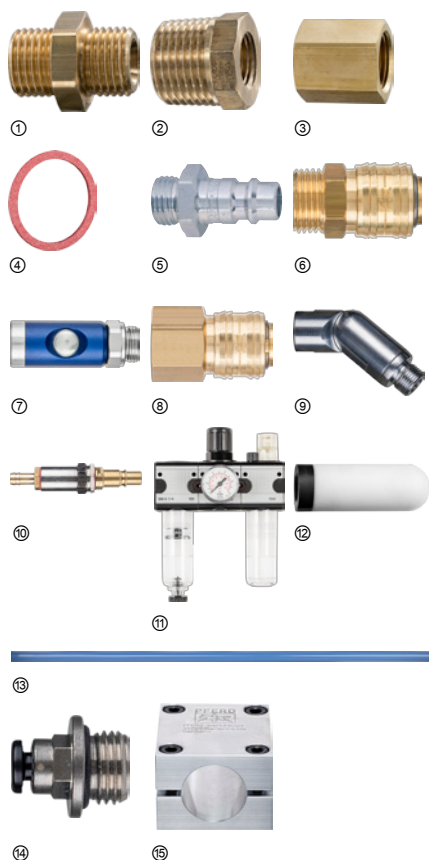

Acessórios para esmerilhadeiras pneumáticas

A PFERD oferece diferentes acessórios de conexão para esmerilhadeiras pneumáticas.

Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Bocal duplo				
(1)	0,019	80801145	DNA 1/4-1/4	-
	0,063	80801150	DNA 1/2-1/2	-
Bocal redutor				
(2)	0,008	80801163	RNI 1/2 x 1/4	-
Porca rosca				
(3)	0,076	80801154	GW1 1/2-1/2	-
Anel de vedação				
(4)	0,001	90000509	DR 1/8"	-
		90000510	DR 1/4"	-
		90000512	DR 1/2"	-
Acoplamento rápido rosca				
(5)	0,105	80900004	STGA 1/2 NW12	-
	0,040	80900801	STGA 1/2-16/AC	-
Acoplamentos da válvula de fechamento automático com rosca macho				
(6)	0,062	80801065	VKA 1/4	-
	0,072	80801070	VKA 1/2	-
	0,313	80801066	VKA 1/2 NW12	-
	0,123	80801048	SVKA 1/4 DK	-
	0,150	80801049	SVKA 1/2 DK	-
Acoplamentos da válvula de fechamento automático com rosca fêmea				
(7)	0,077	80801080	VKI 1/4	-
	0,083	80801085	VKI 1/2	-

Continua na próxima página

Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Acessório para eixo de robô – acoplamento rápido				
(13)	0,010	80900431	BK 4MM - 1-4"	-
		80900427	BK 6mm - 1-4"	-
	0,011	80900428	BK 8 mm - 1/4"	-
	0,016	80900432	BK 10 mm - 1/4"	-
	0,022	80900429	BK 12 mm - 1/4"	-
	0,098	80900433	BK 14 mm - 1/2"	-
Acessório para eixo de robô – mangueira de suprimento de ar				
(12)	0,098	98980378	PLS 4 RS	-
		98980379	PLS 6 RS	-
		98980380	PLS 8 RS	-
		98980381	PLS 10 RS	-
		98980382	PLS 12 RS	-
		98980383	PLS 14 RS	-
Acessório para eixo de robô – flange inferior				
(14)	0,239	98980641	FF 30	-
	0,438	98980642	FF 36	-
	0,383	98980643	FF 41,5	-
	0,378	98980644	FF 42	-
	1,036	98980645	FF 46	-
	1,686	98980646	FF 60	-
Filtro fino em linha				
(9)	0,117	80807045	SF 24 STG-IG 1/4	-
	0,098	80807055	SF 30 STG-IG 1/2	-
	0,125	80807060	SF 35 IG1/2-IG1/2	-
Unidade de manutenção				
(10)	2,302	80802010	ONG-A 1/4	-
	0,944	80803005	ONG-A 1/2	-
Bico giratório				
(8)	0,125	80800050	DGT 1/2	-
Amortecedor de frequência				
(11)	0,060	87200216	FD 47-8-28 ID	-



Sistemas de acionamento RCK

Dispositivo de controle RCK



Dispositivo de controle RCK STG 10/800

Dispositivo de controle que possibilita o acionamento preciso de punhos diferentes. Atinge a velocidade de rotação máxima de 80.000 RPM e mantém a estabilidade durante a operação. Os motores do acionamento sem escova de alto desempenho fornecem um alto desempenho ao mesmo tempo que são leves.



Recursos especiais:

- Equipado com eletrônica de controle inteligente.
- Entregue em um design robusto.
- Pode funcionar com bateria ou com uma unidade de fonte de alimentação.

RPM máx. [RPM]	Consumo máx. de energia [watts]	Potência máx. de saída [watts]	Tensão máx. de alimentação [volts]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000	1.560	1.000	50,4 – 58,8	4,930	*83001000	RCK STG 10/800	-

Punhos para sistema RCK



Punho RCK GS 2/800 SP

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.



Conteúdo:

2 chaves (1x MIM SPS DK D 7, 1x MIM ARS HA D 23,5 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.
- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Punhos retos							
80.000 – 40.000	180	58	17	0,330	*83002001	RCK GS 2/800 SP	-



Punho RCK GS 2/600 Z-SP

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.

Conteúdo:

3 chaves (1x MIM SPS DK D 7, 1x DM SW 10/10 mm, 1x BSC 2,35 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.
- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000 – 30.000	150	58	17	0,260	*83002002	RCK GS 2/600 Z-SP	-



Punho RCK GS 2/600 SP

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.

Conteúdo:

2 chaves (1x MIM SPS DK D 7, 1x MIM ARS HA D 23,5 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.
- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000 – 30.000	150	58	17	0,315	*83002003	RCK GS 2/600 SP	-



Punho RCK GS 2/600

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.

Conteúdo:

2 chaves (1x DM SW 10/10 mm, 1x MIM DSTS SW 11x D 2,4 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000 – 30.000	150	58	19	0,393	*83002004	RCK GS 2/600	-



Punho RCK GSP 2/500 V-SP

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.

Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARS HA D 23,5 mm, 1x MIM SPS DK D 7), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.
- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
50.000 – 25.000	150	58	17	0,325	*83002005	RCK GS 2/500 V-SP	-



Punho RCK WS 1/300 45°

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.

Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARH, 1x DM SW 4/4 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:


- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000 – 15.000	120	58	18	0,243	*83003002	RCK WS 1/300 45°	-



Sistemas de acionamento RCK

Punhos para sistema RCK



Punho RCK WS 1/300 90°

O punho RCK tem um motor sem escova com velocidade muito estável e ergonomia melhorada.


Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARH, 1x DM SW 4/4 mm),
pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Design fino e leve, e limite de velocidade automático.
- Velocidade de concentricidade muito alta e silenciosa.

[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000 – 15.000	120	58	18	0,245	*83003001	RCK WS 1/300 90°	-

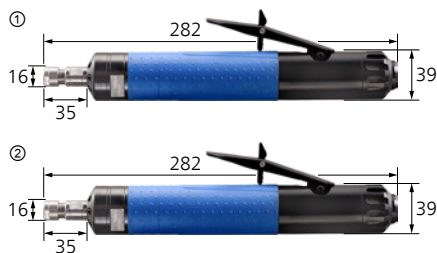

Punhos RCK em design robusto

Os punhos RCK têm um motor sem escova com uma velocidade muito estável e ergonomia melhorada.



Conteúdo:

2 chaves, pinça de 6 mm, cabo de punho de 2 m.

Recursos especiais:

- Design único e robusto para trabalho particularmente silencioso.

Imagem	[RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão máx. [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	40.000 – 20.000	380	58	21	0,885	*83004001	RCK GS 4/400	-
(2)	10.000 – 5.000	380	58	21	0,877	*83004002	RCK GS 4/100	-

Acessórios para sistema RCK



Bateria recarregável de alto desempenho RCK BAT

Bateria recarregável de alto desempenho com tensão nominal de 50,4 V.



Recursos especiais:

- Trabalho em segurança com tensão de segurança muito baixa.
- Proteção contra sobrecarga.

Tipo de célula	Tensão nominal [volts]	Capacidade nominal [Ah]	Energia [Wh]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
lão de lítio	50,4	5,6	282,24	1,950	*98990001	RCK BAT	-






Carregador rápido RCK SL

Carregador rápido com conector de alimentação IEC.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 2 m.

Tensão de entrada [VAC]	Frequência [Hz]	Consumo máx. de energia [watts]	Corrente máx. de carregamento [A]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
100 – 240	50 – 60	300	4,6	1,219	*98990010	RCK SL	-

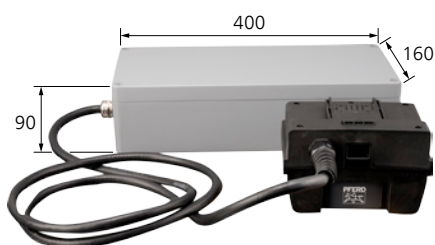

Unidade de fonte de alimentação eletrônica RCK NT

Unidade de fonte de alimentação eletrônica com conector de alimentação IEC universal e estrutura contra poeira.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 2 m.



Tensão de entrada [V/V]	Corrente nominal [A/A]	Frequência [Hz]	Tensão nominal [volts]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
120 / 240	9 / 6,5	50 – 60	57,5	5,610	*98990020	RCK NT	-



Interruptor de pé RCK FU-R

O interruptor de pé Vario pode ser conectado na parte traseira do dispositivo de controle RCK e pode ser utilizado para controlar a velocidade de rotação dos punhos RCK.

Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
0,845	*98990030	RCK FU-R	-



Interruptor de pé RCK FU-E/A

O interruptor de pé que liga/desliga pode ser conectado na parte traseira do dispositivo de controle RCK e pode ser utilizado para ligar e desligar os punhos RCK.

Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
0,310	*98990031	RCK FU-E/A	-




Cabo de conexão RCK AK 1.5/2/3/5

Cabo de conexão RCK com 1,5; 2; 3 e 5 metros para o uso de punhos RCK.

Compr. [m]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
1,5	0,196	*98990040	RCK AK 1.5M	-
2	0,246	*98990041	RCK AK 2M	-
3	0,346	*98990042	RCK AK 3M	-
5	0,546	*98990043	RCK AK 5M	-



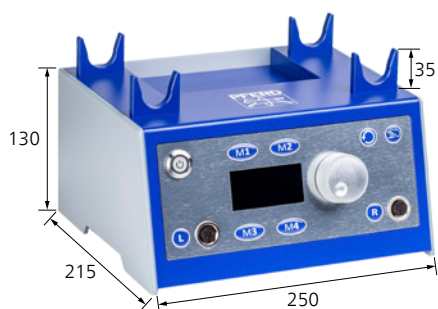

MIM STG3S 3/800

Dispositivo de controle do micromotor com alta estabilidade de potência para o controle progressivo da velocidade de rotação dos punhos do micromotor. O controle da velocidade de rotação pode ser feito manualmente ou com o interruptor de pé.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 2 m, 2 suportes para punho.

Recursos especiais:

- Máx. 80.000 RPM no sentido horário, máx. 30.000 RPM no sentido anti-horário.

- 2 tomadas de conexão comutáveis para punhos do micromotor.
- 4 espaços livres de armazenamento com velocidade de rotação livre por punho conectado.

Para punhos do micromotor [RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Tensão de saída [volts]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
80.000 – 1.000	350	230	50	2,980	83000025	MIM STG3S 3/800 230 V	-



MIM STG2S 3/600

Dispositivo de controle do micromotor com alta estabilidade de potência, para controlar a velocidade de rotação dos punhos do micromotor. O controle de velocidade de rotação progressiva pode ser feito manualmente ou com o interruptor de pé.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 2 m, 2 suportes para punho.

Recursos especiais:

- Máx. 60.000 RPM no sentido horário, máx. 30.000 RPM no sentido anti-horário.

Recursos especiais:

- Máx. 60.000 RPM no sentido horário, máx. 30.000 RPM no sentido anti-horário.

Para punhos do micromotor [RPM]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Tensão de saída [volts]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000 – 1.000	260	230	36	2,338	83000020	MIM STG2S 3/600 230 V	-

Punhos Micromotor



Punho para micromotor MIM HAS 3/800 SP3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.

Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARS HA D 23,5 mm, 1x MIM SPS DK D 7), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.

- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Compatível com STG3S								
80.000 – 1.000	350	180	50	17	0,330	83000120	MIM HAS 3/800 SP3	-





Punho para micromotor MIM HAS 2/600 SP3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.

Conteúdo:

3 chaves (1x MIM SPS DK 7, 1x MIM ARS HA 23,5 mm, 1x BSC 2,35 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Compatível com STG3S e STG2S								
60.000 – 1.000	260	150	36 / 50	17	0,260	83000102	MIM HAS 2/600 SP3	-



Punho para micromotor MIM HAS 3/600 SP3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.

Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARS HA D 23,5 mm, 1x MIM SPS DK D 7), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000 – 1.000	150	36 / 50	17	0,315	83000103	MIM HAS 3/600 SP3	-



Punho para micromotor MIM HAS 3/600 S3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.

Conteúdo:

2 chaves (1x DM SW 10/10 mm, 1x MIM DSTS SW 11x D 2,4 mm), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
60.000 – 1.000	260	150	36 / 50	19	0,393	83000110	MIM HAS 3/600 S3	-



Punho para micromotor MIM HAS 3/500 VS-SP3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.

Conteúdo:


2 chaves (1x MIM ARS HA D 23,5 mm, 1x MIM SPS DK D 7), pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

- Inicie o intertravamento sem nenhuma ferramenta fixada.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
50.000 – 1.000	260	150	36 / 50	17	0,325	83000105	MIM HAS 3/500 VS-SP3	-



Punho para micromotor MIM WZS 3/300 90° S3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.


Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARH, 1x DM SW 4/4 mm),
pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000 – 1.000	260	120	36 / 50	18	0,238	83000150	MIM WZS 3/300 90° S3	-



Punho para micromotor MIM WZS 3/300 45° S3

Punho para micromotor com alta estabilidade de potência, precisão de rotação muito alta e motor sem escova.

Conteúdo:

2 chaves (1x MIM ARH, 1x DM SW 4/4 mm),
pinça de 3 mm, cabo de punho de 1,8 m.

Recursos especiais:

- Limitação automática de velocidade.
- Eficiência energética excelente e silenciosa, em comparação com as esmerilhadeiras pneumáticas.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Baixa tensão [volts]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
30.000 – 1.000	260	120	36 / 50	18	0,185	83000160	MIM WZS 3/300 45° S3	-

Acessórios para sistemas micromotores

Acessórios para sistemas micromotores

A PFERD oferece um interruptor de pé com micromotor Vario para o controle de velocidade de rotação progressiva, um interruptor de pé com micromotor para ligar e desligar, e um cabo de extensão com micromotor de 3 m para punhos, como acessórios para sistemas de micromotor.


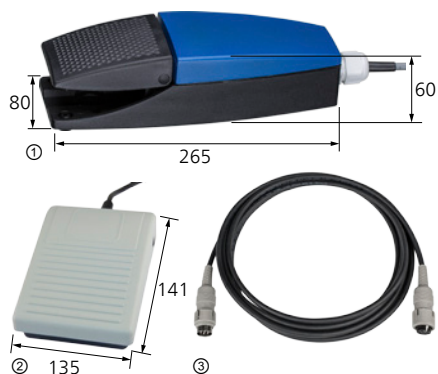


Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Interruptor de pé Vario MIM FU-R				
(1)	0,845	83000070	MIM FU-R	-
Interruptor de pé para ligar/desligar MIM FU-E/A				
(2)	0,310	83000080	MIM FU-E/A	-
Cabo de extensão MIM VLK HAS/WZS 3 m				
(3)	0,152	90014007	MIM VLK HAS/WZS 3M	-





EGER 8/280

Esmerilhadeira elétrica reta que satisfaz os mais altos padrões técnicos e incorpora as mais recentes novidades e requisitos ergonômicos. A parte eletrônica digital permite que uma velocidade de rotação constante seja mantida.


Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 22), 2 chaves (1x EM SW 13 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Regulagem de velocidade de rotação progressiva.
- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
28.000 – 8.500	750	410	230	1,800	*83108280	EGER 8/280	-



EGER 8/280 E

Esmerilhadeira elétrica reta com rolamento elástico. Cumpre os mais altos padrões técnicos e incorpora as mais recentes novidades e requisitos ergonômicos. A parte eletrônica digital permite manter uma velocidade de rotação constante.


Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 22), 2 chaves (1x EM SW 13 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Regulagem de velocidade de rotação progressiva.
- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
28.000 – 8.500	750	410	230	1,800	*83108290	EGER 8/280 E	-



EGER 8/90

Esmerilhadeira elétrica reta que satisfaz os mais altos padrões técnicos e incorpora as mais recentes novidades e requisitos ergonômicos. A parte eletrônica digital permite que uma velocidade de rotação constante seja mantida.

Conteúdo:


Cabo de alimentação de 4 m, pinça de 6 mm (grupo de pinças 22), 2 chaves (1x EM SW 13 mm, 1x EM SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Regulagem de velocidade de rotação progressiva.
- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9.000 – 2.500	710	410	230	1,800	*83108090	EGER 8/90	-



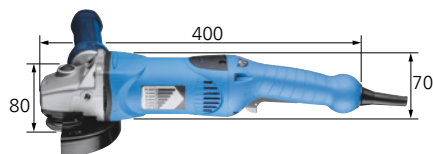

UWER 18/110 SI

Esmerilhadeira elétrica angular com rosca do eixo de acionamento M14 e furo de montagem de ferramentas com diâm. 22,23 mm. Diâmetro máx. da ferramenta: até 125 mm.


Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 1 flange de fixação (nº do item 98970043), 1 porca de montagem rápida (nº do item 98970042), 1 capa de proteção de superfície com 125 mm de diâm., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Com design robusto para serviços pesados, pino de trava do eixo, controle de velocidade de rotação progressiva e parte eletrônica digital para uma velocidade de rotação constante.
- Com proteção contra sobrecarga, que inclui a função anti-kickback, e cabo antivibração lateral.
- A partida suave protege as pessoas, ferramentas e o acionamento, com interruptor liga/desliga com trava.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
11.000 – 2.700	1.750	1.150	230	2,800	83500250	UWER 18/110 SI	-



Capas de proteção

A PFERD oferece diversas capas de proteção.

Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	0,325	98970071	H45-115 HT-SV	-
	0,351	84108000	H45-125 HT-SV	-
(2)	0,160	98970072	H45-115 FL-SV	-
	0,164	84108010	H45-125 FL-SV	-



Capas de proteção

A PFERD oferece diversas capas de proteção.

Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	0,491	84108030	H51-150 HT-SV	-
(2)	0,450	84108020	H51-150 FL-SV	-





EWER 17/75

Esmerilhadeira elétrica angular com rosca do eixo de acionamento M14 e furo de montagem de ferramentas com diâm. 22,23 mm. Máx. **diâmetro da ferramenta até 125 mm.**

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 1 chave (STL SW 35 x 5,3 mm), 1 flange de fixação (nº do item 98960180), 1 porca de montagem rápida (nº do item 98960181), 1 capa de proteção de superfície com 125 mm de diâm., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Com pino de trava do eixo, controle de velocidade de rotação progressiva e parte eletrônica digital para uma velocidade de rotação constante.
- Faixa de velocidades de rotação ajustada para ferramentas com velocidades de corte baixas.
- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, e também contra sobrecarga.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50-60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
7.500 – 2.700	1.700	1.000	230	2,810	*83500350	EWER 17/75	-

Máquina poltriz



ESER 17/75

Máquina poltriz elétrica com duas chavetas para maior transmissão de potência nas ferramentas para poltriz. Com controle de velocidade de rotação progressiva e eixo de acionamento com montagem CD-R para discos de feltro com diâmetro de 50 mm para proteger a ferramenta. Com **diâmetro de montagem da ferramenta x largura 19 x 100 mm.**



Conteúdo:


Cabo de alimentação de 4 m, capa de proteção manual, cabo antivibração, eixo de acionamento destacável.

Recursos especiais:

- Com pino de trava do eixo, controle de velocidade de rotação progressiva e parte eletrônica digital para uma velocidade de rotação constante.
- Eixo de acionamento M14 para a montagem de ferramentas para poltriz com rosca fêmea.
- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, e também contra sobrecarga.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50-60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
7.500 – 2.700	1.700	1.000	230	3,065	*83300260	ESER 17/75	-



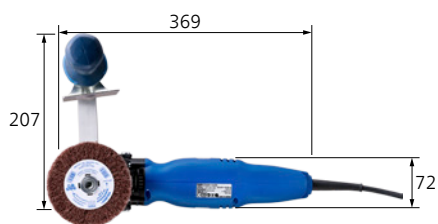

ESER 12/25

Máquina poltriz elétrica de baixa velocidade com alto torque e controle de velocidade de rotação progressiva. Possui um eixo de acionamento com montagem CD-R para discos de feltro com diâmetro de 50 mm para proteger a ferramenta. Com **diâmetro de montagem da ferramenta x largura 19 x 100 mm**.



Recursos especiais:

- Com pino de trava do eixo e parte eletrônica digital para uma velocidade de rotação constante, bem como duas chavetas para maior transmissão de potência nas ferramentas para poltriz.
- Eixo de acionamento M14 para a montagem de ferramentas para poltriz com rosca fêmea.
- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, e também contra sobrecarga.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, capa de proteção manual, cabo antivibração, eixo de acionamento destacável.

RPM	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
2.500 – 900	1.200	750	230	3,340	*83300270	ESER 12/25	-

Esmerilhadeiras de cinta e braços da cinta



EBER 8/280

Esmerilhadeira elétrica de cinta com **comprimento da cinta de 520 mm (*610 mm) x largura 3 – 20 mm**. O braço da cinta pode ser trocado sem uma chave. Com controle de velocidade de rotação progressiva.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 1 braço de cinta BSVA 9/24 x 520 (grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 4), capa protetora SDVH.

Recursos especiais:

- *Possível com um adaptador EBSA 610.
- Parte eletrônica digital para velocidade de rotação constante e proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

Velocidade da cinta [m/s]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
32 – 12	800	550	230	2,100	*83208280	EBER 8/280	-



Adaptador para grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 4

Permite o uso de cintas com **comprimento de 610 mm e largura de 3–20 mm**.

Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
610	0,075	84200700	EBSA 610	-




Capa protetora para EBER 8/280

A PFERD oferece capas protetoras para as esmerilhadeiras de cinta PFERD.

Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
0,051	98960081	SDVH	-





Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 4/18

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto, permitindo a substituição rápida e fácil devido à fixação da mola. A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no respectivo sistema de acionamento ou punho, o que permite uma adaptação flexível a cada situação de trabalho.

Recursos especiais:

- Adequadas para trabalho de superfície.
- Uso da largura total do rolo.
- Entalhes de fixação extremamente finos no rolo de revestimento.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
4 x 18	3, 6, 9	520, 610	0,060	84200702	BSVA 4/18x520	-




Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/24

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto, permitindo a substituição rápida e fácil devido à fixação da mola. A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no respectivo sistema de acionamento ou punho, o que permite uma adaptação flexível a cada situação de trabalho.

Recursos especiais:

- Adequada para uso universal.
- Entalhes de fixação extremamente finos no rolo de revestimento.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 24	3, 6, 9, 12, 16	520, 610	0,073	84200701	BSVA 9/24x520	-

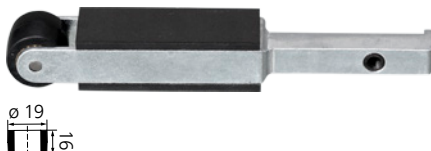

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 16/19

Braço de fixação da esmerilhadeira de cinta com design robusto, permitindo a substituição rápida e fácil devido à fixação da mola. A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no respectivo sistema de acionamento ou punho, o que permite uma adaptação flexível a cada situação de trabalho.

Recursos especiais:

- Adequadas para trabalho de superfície.
- Uso da largura total do rolo.
- Entalhes de fixação extremamente finos no rolo de revestimento.

Largura x rolo de diâmetro [mm]	Largura adequada da cinta [mm]	Comprimento adequado da cinta [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16 x 19	12, 16	520, 610	0,100	84200703	BSVA 16/19x520	-

Como encontrar o eixo flexível correspondente ao seu acionamento

Aqui você encontrará uma seleção de eixos flexíveis para os acionamentos individuais, de acordo com a explicação abaixo.

Os eixos flexíveis e punhos/acessórios devem sempre ser selecionados de acordo com a velocidade de rotação e potência de saída necessárias. A melhor relação custo-benefício é obtida por meio da combinação de uma ferramenta de alto desempenho e um acionamento ideal.

① Acionamento

Acionamentos alternativos com conexão DIN 10 (exceções: DIN 15).

② Eixo flexível (BW)

Possíveis eixos flexíveis.

③ Velocidade de rotação [RPM]

Faixa de velocidades de rotação do sistema de acionamento.

④ Faixa de velocidades de rotação para eixos flexíveis e punhos

⑤ Conexão

Conexão do lado da unidade DIN 10/DIN 15 e conexões laterais dos punhos (G16 a G28 e DPF, SRF).

⑥ Eixo flexível adequado

- idealmente adequado
- adequado
- inadequado




① Motor de acionamento ▶		EMER 8/280 BW	EMER 8/90 BW	RUER 8/180 SI	MMEW 11/120	MEW 18/240 ME 22/240	MEW 18/150 ME 22/150	MME 40/150 DIN 15
③ Faixa de rotação [RPM]: ▶		28.000– 8.500	9.000– 2.500	18.000– 500	12.000– 800	24.000– 100	15.000– 100	15.000– 100
② Eixos flexíveis ▼	④ Acionamento [RPM] ▼							
BW 4 DIN 10/G16	40.000–15.000	⑥ ○	–	○	–	○	○	–
BW 4 PST-T DIN 10 ⑤	7.650–1.500	–	●	●	●	○	○	–
BW 6 DIN 10/G16	25.000–11.000	●	–	●	○	●	○	–
BW 6 Z DIN 10/DPF BW 6 Z DIN 10/SRF	18.000–9.000	○	–	●	○	○	○	–
BW 7 DIN 10/G22	25.000–11.000	●	–	○	○	●	○	–
BW 7 PST-T DIN 10	4.250–1.500	–	○	○	●	○	○	–
BW 10 SE 11 DIN 10/G28	18.000–750	○	○	–	○	●	●	–
BW 10 SE 11 DIN 15/G28	18.000–750	–	–	–	–	–	–	●
BW 12 DIN 10/G28	12.000–850	–	–	–	–	●	●	–
BW 12 DIN 15/G28	12.000–850	–	–	–	–	–	–	●
FS-BW 7 DIN 10/G22	25.000–11.000	●	–	○	○	●	○	–
FS-BW 10 DIN 10/G28	18.000–750	○	○	–	○	●	●	–
FS-BW 12 DIN 10/G28	12.000–850	–	–	–	–	●	●	–

● = idealmente adequado ○ = adequado – = inadequado

Todos os dados também são válidos para as versões de eixo flexível sem punhos e para as versões de 2 metros.

Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Acionamentos de eixo flexível – motores EL para eixos flexíveis e acessórios



EMER 8/280 BW

Acionamento com eixo flexível eletrônico com controle de velocidade de rotação progressiva e conexão de eixo flexível DIN 10. Com parte eletrônica digital para uma velocidade de rotação constante.



Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Um suporte de tubo protege o acionamento.
- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Plugue	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
28.000 – 8.500	750	410	230	com	2,500	85206400	EMER 8/280 BW	-



EMER 8/90 BW

Acionamento com eixo flexível eletrônico com controle de velocidade de rotação progressiva e conexão de eixo flexível DIN 10. Com parte eletrônica digital para uma velocidade de rotação constante.



Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Um suporte de tubo protege o acionamento.
- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Plugue	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9.000 – 2.500	710	410	230	com	2,500	85206410	EMER 8/90 BW	-





RUER 8/180 SI

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 10 e design robusto, para serviços pesados e controle de velocidade de rotação progressiva. Adequado principalmente para o uso na construção de ferramentas e moldes.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 2,5 m, cabo de conexão de 2,25 m, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Parte eletrônica para uma velocidade de rotação constante.
- Proteção contra sobrecarga.
- Geração de muito pouco ruído.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Plugue	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000 – 500	1.020	600	230	com	1,650	85205710	RUER 8/180 SI	-



Acessórios para acionamentos de ferramentas RUER

Suporte de mesa para fixação em bancadas de até 65 mm de espessura com pinça de parafuso. O suporte corresponde ao suporte de mesa e permite o posicionamento ideal dos vários punhos, prontos para uso.

Imagem	Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	Suporte de mesa	2,170	86320001	TS L 1400	-
(2)	Suporte de punhos	0,450	86320005	TSA L 1400	-

Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Acionamentos de eixo flexível para Mini-Mammoth Electronic e acessórios



MMEW 11/120

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 10 e design robusto para serviços pesados, controle de velocidade de rotação progressiva e baixíssimo ruído gerado.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 2,5 m, 2 chaves (STS D 4 mm).

- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, e também contra sobrecarga.

Recursos especiais:

- Torque mais potente e estável, com controle de velocidade de rotação progressiva.
- As ferramentas de polimento e desbaste montadas com diâmetro ≥ 60 mm não são adequadas para uso contínuo com o Mini-Mammoth Electronic.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Plugue	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000 – 800	1.100	800	230	com	7,900	85205800	MMEW 11/120	-

Acionamentos de eixo flexível para Mammoth Electronic e acessórios



MEW 18/240

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 10, baixíssimo ruído gerado, corrente alternada monofásica e alto torque, mesmo com baixas velocidades de rotação. Atinge a velocidade de rotação máxima de 24.000 RPM.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m com plugue, 2 chaves Allen.

Recursos especiais:

- Torque mais potente e estável, com controle de velocidade de rotação progressiva.
- Console de operação removível com possibilidade de extensão, por exemplo, design suspenso para o trabalho em caldeiras.
- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, e também contra sobrecarga.

Velocidade de rotação	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Plugue	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
24.000 – 100	2.000	1.500	200 – 240	com	24,500	85202037	MEW 18/240	-





ME 22/240

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 10, baixíssimo ruído gerado, corrente alternada trifásica e alto torque, mesmo com baixas velocidades de rotação. Atinge a velocidade de rotação máxima de 24.000 RPM.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m sem plugue, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Torque mais potente e estável, com controle de velocidade de rotação progressiva.
- Console de operação removível com possibilidade de extensão, por exemplo, design suspenso para o trabalho em caldeiras.
- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, e também contra sobrecarga.

Velocidade de rotação	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
24.000 – 100	2.700	2.200	380 – 480	24,500	85202041	ME 22/240 400 V	-



MEW 18/150

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 10, corrente alternada monofásica e alto torque em toda a faixa de velocidades de rotação.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m com plugue, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Torque mais potente e estável, com proteção contra sobrecarga e controle de velocidade de rotação progressiva (com sobremarcha ST 103 DIN 10 até no máx. 40.000 RPM).

- Console de operação removível com possibilidade de extensão, por exemplo, design suspenso para o trabalho em caldeiras.
- Inversor de frequência para manter a velocidade de rotação constante.

Velocidade de rotação	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Plugue	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
15.000 – 100	2.000	1.500	200 – 240	com	24,500	85202036	MEW 18/150	-



ME 22/150

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 10, corrente alternada trifásica e alto torque em toda a faixa de velocidades de rotação.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m sem plugue, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Torque mais potente e estável, com proteção contra sobrecarga e controle de velocidade de rotação progressiva (com sobremarcha ST 103 DIN 10 até no máx. 40.000 RPM).

- Console de operação removível com possibilidade de extensão, por exemplo, design suspenso para o trabalho em caldeiras.
- Inversor de frequência para manter a velocidade de rotação constante.

Velocidade de rotação	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
15.000 – 100	2.700	2.200	380 – 480	24,500	85202040	ME 22/150 400 V	-

Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Acionamentos de eixo flexível para Mammoth Electronic e acessórios



Cabo de controle remoto FSTK para Mammoth Electronic

Para estender o console de operação.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Cabo de controle remoto	0,635	85202165	FSTK 22	-



Interruptor de pé FSE 22 para Mammoth Electronic

Para ligar e desligar o acionamento por meio da interface do controle remoto.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Interruptor de pé	1,000	85202105	FSE 22 2-POLIG	-



Base FME para Mammoth Electronic

Base estável com dispositivo pivô.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Base	2,000	85202130	FME	-



Carrinho suspenso B1 ME para Mammoth Electronic

O acionamento pode ser usado na posição suspensa; suporte de eixo disponível.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Carrinho de sobrecarga	1,200	85202110	B1 ME	-



Carrinho suspenso B2 ME para Mammoth Electronic

O acionamento sobre rodas pode ser usado na posição suspensa.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Carrinho suspenso sobre rodas	1,800	85202120	B2 ME	-





Carrinho WA D ME para Mammoth Electronic

Carrinho com bandeja de ferramentas, 4 rodas controláveis das quais 2 podem ser travadas. Dimensões C x L x A: 500 x 500 x 510 mm.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Carrinho	14,200	85202140	WA D ME	-



Suporte do eixo WAL 4-12 para Mammoth Electronic

Suporte para eixo flexível que pode ser montado na lateral do acionamento.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Suporte do eixo	0,460	85202150	WAL 4-12	-

Acionamentos de eixo flexível para Maxi-Mammoth Electronic e acessórios



MME 40/150

Acionamento com eixo flexível eletrônico com conexão de eixo flexível DIN 15, baixíssimo ruído gerado e com corrente alternada trifásica. Alto torque em toda a faixa de velocidades de rotação. Baixíssimo ruído gerado.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m sem plugue, 2 chaves (STS D 6 mm).

Recursos especiais:

- Torque mais potente e estável, com proteção contra sobrecarga e controle de velocidade de rotação progressiva de 100 a 15.000 RPM.
- Console de operação removível com possibilidade de extensão.

- Com partida suave para proteger as pessoas, ferramentas e o acionamento, bem como um inversor de frequência para manter uma velocidade de rotação constante.

Velocidade de rotação	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50-60 Hz	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
15.000 – 100	6.100	4.000	340 – 480	36,160	85202060	MME 40/150 400 V	-



Cabo de controle remoto FSTK 40 para Maxi-Mammoth Electronic

Para estender o console de operação removível. Com placa de cobertura, para proteger o motor.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Cabo de controle remoto	0,635	85202170	FSTK 40	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Acionamentos de eixo flexível para Maxi-Mammoth Electronic e acessórios



Interruptor de pé FSE 22 para Maxi-Mammoth Electronic

Para ligar e desligar o acionamento por meio da interface do controle remoto.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Interruptor de pé	1,000	85202105	FSE 22 2-POLIG	-




Carrinho WA D ME para Maxi-Mammoth Electronic

Carrinho com bandeja de ferramentas, 4 rodas controláveis das quais 2 podem ser travadas. Dimensões C x L x A: 500 x 500 x 510 mm.

Descrição	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Carrinho	14,200	85202140	WA D ME	-

Eixo flexível 4 e punhos

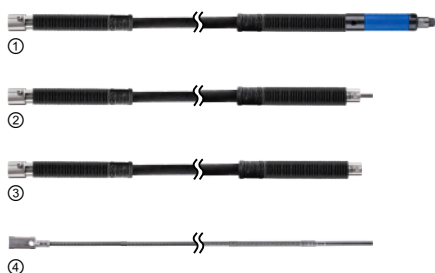

Eixo flexível 4

Com requisitos de potência de saída baixa, é possível ficar abaixo da faixa de velocidades de rotação. O raio de curvatura mínimo deve ser de 100 mm. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubricado.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais disponíveis mediante solicitação.
- Almas e mangueiras com acoplamento deslizante duplo mediante solicitação.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível incl. punho (HA 4 G16)								
(1)	40.000 – 18.000	10 / 30	16 / 16	13 x 1.400	0,630	86100505	BW 4 DIN10/G16	-
Eixo flexível sem punho								
(2)	40.000 – 18.000	10 / 30	16 / 16	13 x 1.329	0,450	86200505	BW 4 DIN10/G16 oHA	-
Caixa de substituição								
(3)	-	10 / 30	16 / 16	13 x 1.300	0,330	86200605	SCH 4 DIN10/G16	-
Núcleo de substituição								
(4)	40.000 – 18.000	10 / M10	16 / 3,5/2,45	4 x 1.329	0,120	86200305	SE 4 DIN10/G16	-



Punho HA 4 G16 para eixo flexível 4

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 12 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
40.000	16 / 16	24 x 120	0,180	86200035	HA 4 G16	-



Punho angular WHA 4 90° G16 para eixo flexível 4

Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	16 / 16	70 x 120	1,8:1	0,304	86300121	WHA 4 90° G16	-

Eixo flexível 6 e punhos



Eixo flexível 6

Com requisitos de potência de saída baixa, é possível ficar abaixo da faixa de velocidades de rotação. O raio de curvatura mínimo deve ser de 140 mm. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais disponíveis mediante solicitação.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível incl. punho (HA 4 G16)								
(1)	25.000 – 11.000	10 / 30	16 / 16	16 x 1.650	1,190	86210051	BW 6 DIN10/G16	-
Eixo flexível sem punho								
(2)	25.000 – 11.000	10 / 30	16 / 16	16 x 1.583	1,100	86210060	BW 6 DIN10/G16 oHA	-
Caixa de substituição								
(3)	-	10 / 30	16 / 16	16 x 1.553	0,740	86210080	SCH 6 DIN10/G16	-
Núcleo de substituição								
(4)	25.000 – 11.000	10 / M10	16 / 3,5/2,45	6 x 1.583	0,270	86210070	SE 6 DIN10/G16	-



Punho HA 4 G16 para eixo flexível 4

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 12 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
40.000	16 / 16	24 x 120	0,180	86200035	HA 4 G16	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Eixo flexível 6 e punhos



Punho angular WHA 4 90° G16 para eixo flexível 4

Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	16 / 16	70 x 120	1,8:1	0,304	86300121	WHA 4 90° G16	-

Eixo flexível 6 Z e punhos



Eixo flexível 6 Z

Com requisitos de potência de saída baixa, é possível ficar abaixo da faixa de velocidades de rotação. O raio de curvatura mínimo deve ser de 140 mm. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais disponíveis mediante solicitação.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível (sem punho com acoplamento de mola duplex DPF)								
(1)	18.000 – 9.000	10 / 30	DPF / 10	12 x 1.250	0,800	86210010	BW 6 Z DIN 10/DPF oHA	-
Eixo flexível (sem punho com acoplamento de anel de expansão SRF)								
(2)	18.000 – 9.000	10 / 30	SRF / 10	12 x 1.250	0,800	86210020	BW 6 Z DIN 10/SRF oHA	-



Punho HA 6 Z DPF/SRF para eixo flexível 6 Z

Punho com acoplamento lateral do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x STS D 2,5 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	24 x 140	0,131	86210100	HA 6 Z DPF/SRF	-





Punho HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF para eixo flexível 6 Z

Punho com acoplamento lateral do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 3 mm.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	22 x 139	0,109	86210110	HA 6 Z SP 3,0 DPF/SRF	-



Punho angular WZ 6 DPF/SRF para eixo flexível 6 Z

Punho, pode ser conectado a eixos flexíveis, com acoplamento no lado do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x SKS SW 4 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	50 x 170	1,25:1	0,225	*86210120	WZ 6 DPF/SRF	-



Punho angular WZT 6 3.0 DPF/SRF para eixo flexível 6 Z

Punho com sistema telescópico, pode ser conectado a eixos flexíveis, com acoplamento no lado do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 3 mm, 2 chaves (EM SW 7 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	35 x 170	1,38:1	0,170	86210130	WZT 6 3.0 DPF/SRF	-



Punho angular WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF para eixo flexível 6 Z

Punho com sistema telescópico, pode ser conectado a eixos flexíveis, com acoplamento no lado do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:


1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	45 x 200	1,53:1	0,210	86210140	WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Eixo flexível 7 e punhos

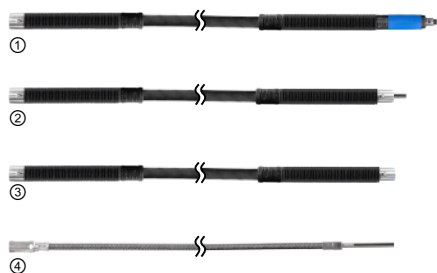

Eixo flexível 7

Com requisitos de potência de saída baixa, é possível ficar abaixo da faixa de velocidades de rotação. O raio de curvatura mínimo deve ser de 140 mm. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais disponíveis mediante solicitação.
- Almas e mangueiras com acoplamento deslizante duplo mediante solicitação.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível incl. punho (HA 7 G22)								
(1)	25.000 – 11.000	10 / 30	22 / 22	18 x 1.654	1,536	86100509	BW 7 DIN10/G22	-
				18 x 2.154	1,986	86100529	BW 7 DIN10/G22 2M	-
Eixo flexível sem punho								
(2)	25.000 – 11.000	10 / 30	22 / 22	18 x 1.589	1,250	86200509	BW 7 DIN10/G22 oHA	-
				18 x 2.089	1,700	86200529	BW 7 DIN10/G22 2M oHA	-
Caixa de substituição								
(3)	-	10 / 30	22 / 22	18 x 1.553	0,850	86200609	SCH 7 DIN10/G22	-
				18 x 2.053	1,100	86200629	SCH 7 DIN10/G22 2M	-
Núcleo de substituição								
(4)	25.000 – 11.000	10 / M10	22 / 5/3,85	7 x 1.589	0,400	86200309	SE 7 DIN10/G22	-
				7 x 2.089	0,600	86200329	SE 7 DIN10/G22 2M	-



Punho HA 7 G22 para eixo flexível 7

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G22.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	22 / 22	30 x 130	0,286	86200036	HA 7 G22	-



Punho angular WHA 7 90° G22 para eixo flexível 7

Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G22.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	22 / 22	67 x 165	1:1	0,650	86300122	WHA 7 90° G22	-





Eixo flexível 10 SE 11

A velocidade de rotação não deve ficar abaixo ou acima da faixa especificada. O raio de curvatura mínimo deve ser de 170 mm. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais disponíveis mediante solicitação.
- Almas e mangueiras com acoplamento deslizante duplo mediante solicitação.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/ unidade de BRL
Eixo flexível incl. punho (HA 10 G28)								
(1)	18.000 – 750	10 / 30	28 / 28	22 x 1.673	2,663	86101510	BW 10 SE 11 DIN10/G28	-
				22 x 2.173	3,113	86101511	BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M	-
		15 / 40	28 / 28	22 x 1.684	2,713	86100714	BW 10 SE 11 DIN 15/G28	-
Eixo flexível sem punho								
(2)	18.000 – 750	10 / 30	28 / 28	22 x 1.600	2,232	86200516	BW 10 SE 11 DIN10/G28 oHA	-
				22 x 2.100	2,682	86200517	BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA	-
		15 / 40	28 / 28	22 x 1.611	2,282	86200714	BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA	-
Caixa de substituição								
(3)	-	10 / 30	28 / 28	22 x 1.553	1,430	86200630	SCH 10 DIN10/G28	-
				22 x 2.053	1,580	86200631	SCH 10 DIN10/G28 2M	-
		15 / 40	28 / 28	22 x 1.570	1,430	86200614	SCH 10 DIN 15/G28	-
Núcleo de substituição								
(4)	18.000 – 750	10 / M10	28 / 7,5/5,85	11 x 1.600	0,802	87100951	SE 11 DIN10/G28	-
				11 x 2.100	1,102	87100133	SE 11 DIN10/G28 2M	-
		15 / M14	28 / 7,5/5,85	11 x 1.611	0,852	86200314	SE 11 DIN 15/G28	-



Punho HA 10 G28 para eixo flexível 10 SE 11

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 15 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	35 x 160	0,431	86200037	HA 10 G28	-



Punho HA 12 G28 para eixo flexível 10 SE 11

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28. Disponível com porca de fixação para a máxima força de fixação e pinças de até 12 mm.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 12), 2 chaves (DM SW 20/22 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	35 x 170	0,545	86200038	HA 12 G28	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Eixo flexível 10 e punhos



Punho angular WHA 10 90° G28 para eixo flexível 10 SE 11


Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	28 / 28	67 x 165	1:1	0,640	86300123	WHA 10 90° G28	-

Eixo flexível 12 e punhos

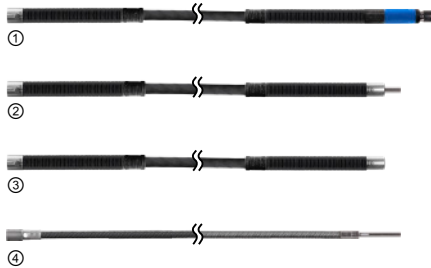

Eixo flexível 12

A velocidade de rotação não deve ficar abaixo ou acima da faixa especificada. O raio de curvatura mínimo deve ser de 240 mm. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais disponíveis mediante solicitação.
- Almas e mangueiras com acoplamento deslizante duplo mediante solicitação.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível incl. punho (HA 12 G28)								
(1)	12.000 – 850	10 / 30	28 / 28	25 x 2.173	4,295	86101512	BW 12 DIN10/G28	-
		15 / 40	28 / 28	25 x 2.183	4,345	86101513	BW 12 DIN15/G28	-
Eixo flexível sem punho								
(2)	12.000 – 850	10 / 30	28 / 28	25 x 2.102	3,750	86200518	BW 12 DIN10/G28 oHA	-
		15 / 40	28 / 28	25 x 2.112	3,800	86200519	BW 12 DIN15/G28 oHA	-
Caixa de substituição								
(3)	-	10 / 30	28 / 28	25 x 2.045	2,450	86200633	SCH 12 DIN10/G28	-
		15 / 40	28 / 28	25 x 2.059	2,500	86200634	SCH 12 DIN15/G28	-
Núcleo de substituição								
(4)	12.000 – 850	10 / M10	28 / 7,5/5,85	12 x 2.102	1,300	86200333	SE 12 DIN10/G28	-
		15 / M14	28 / 7,5/5,85	12 x 2.112	1,300	86200334	SE 12 DIN15/G28	-



Punho HA 10 G28 para eixo flexível 12

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 15 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	35 x 160	0,431	86200037	HA 10 G28	-





Punho HA 12 G28 para eixo flexível 12

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28. Disponível com porca de fixação para a máxima força de fixação e pinças de até 12 mm.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 12), 2 chaves (DM SW 20/22 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	35 x 170	0,545	86200038	HA 12 G28	-



Punho angular WHA 10 90° G28 para eixo flexível 12


Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	28 / 28	67 x 165	1:1	0,640	86300123	WHA 10 90° G28	-

Interruptor remoto para eixos flexíveis e acessórios

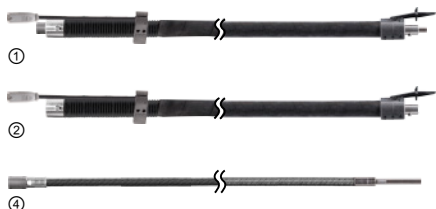

Interruptor remoto para eixos flexíveis

Operação conveniente a partir da estação de trabalho. Alternativa ao interruptor de pé. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

Recursos especiais:

- Ligue e desligue diretamente no punho.
- Possibilidade de troca rápida do punho.
- Maior segurança graças ao desligamento rápido.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível 7								
(1)	25.000 – 11.000	10 / 30	22 / 22	18 x 2.089	2,000	86200657	FS-BW 7 DIN10/G22 2M oHA	-
(2)	-- 0	10 / 30	22 / 22	18 x 2.053	1,400	86200658	FS-SCH 7 DIN10/G22 2M	-
(4)	25.000 – 11.000	10 / M10	22 / 5/3,85	7 x 2.089	0,600	86200329	SE 7 DIN10/G22 2M	-
Eixo flexível 10								
(1)	18.000 – 750	10 / 30	28 / 28	22 x 2.100	3,012	86200659	FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA	-
(2)	-	10 / 30	28 / 28	22 x 2.053	1,910	86200660	FS-SCH 10 DIN10/G28 2M	-
(4)	18.000 – 750	10 / M10	28 / 7,5/5,85	11 x 2.100	1,102	87100133	SE 11 DIN10/G28 2M	-
Eixo flexível 12								
(1)	12.000 – 850	10 / 30	28 / 28	25 x 2.102	4,080	86200661	FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA	-
(2)	-	10 / 30	28 / 28	25 x 2.045	2,780	86200662	FS-SCH 12 DIN10/G28 2M	-
(4)	12.000 – 850	10 / M10	28 / 7,5/5,85	12 x 2.102	1,300	86200333	SE 12 DIN10/G28	-




Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Eixos flexíveis especiais para desbaste interno de tubos e acessórios



Eixo flexível 4 PST-T | Eixo flexível 7 PST-T


As ferramentas de desbaste POLISTAR-TUBE são fixadas diretamente no núcleo do eixo flexível especial. Após aproximadamente 100 horas de operação, o núcleo do eixo flexível deve ser relubrificado.

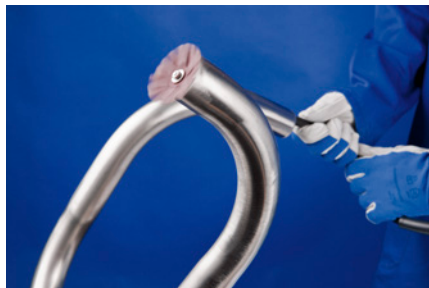

Recursos especiais:

- Excelente para o desbaste e a limpeza gradual e fina de superfícies internas de tubos e curvas de tubos.
- Ambas as extremidades das curvas do tubo podem ser rebarbadas do lado da entrada.
- Os eixos flexíveis especiais não possuem um punho para a montagem de ferramentas e são particularmente flexíveis na parte dianteira.

Imagem	Faixa de velocidades de rotação [RPM]	Acoplamento do lado da unidade DIN / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Rosca de fixação	Montagem de ferramentas [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Eixo flexível									
(1)	7.650 – 1.500	10 / 30	13 x 1.537	M4	4	0,480	87101801	BW 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m	-
	4.250 – 1.500	10 / 30	18 x 2.032	M5	5	1,320	87101804	BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m	-
Caixa de substituição pré-montada									
(2)	-	10 / 30	13 x 1.537	-	-	0,353	87101803	SCH 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m	-
	-	10 / 30	18 x 2.032	-	-	0,871	87101806	SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m	-
Núcleo de substituição pré-montado									
(3)	7.650 – 1.500	10 / M10	4 x 1.528	M4	4	0,124	87101802	SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5 m	-
	4.250 – 1.500	10 / M10	7 x 2.031	M5	5	0,447	87101805	SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m	-



Acessórios para eixos flexíveis BW 4 PST-T, 7 PST-T

A PFERD oferece adaptadores de rosca, parafusos de flange e chaves.

Imagem	Montagem de ferramentas [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Adequado para BW 4 PST-T					
(1)	8-32 UNC	0,002	87101500	AD M4/8-32 UNC	-
(2)	4	0,002	87200221	FLS M4	-
(3)	-	0,008	90001914	EM SW 7 mm	-
Adequado para BW 7 PST-T					
(1)	8-32 UNC	0,003	87101501	AD M5/8-32 UNC	-
(2)	5	0,003	87200222	FLS M5	-
(3)	-	0,014	93785706	EM SW 8 mm G	-





Punho HA 4 G16

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 12 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
40.000	16 / 16	24 x 120	0,180	86200035	HA 4 G16	-



Punho HA 7 G22

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G22.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	22 / 22	30 x 130	0,286	86200036	HA 7 G22	-



Punho HA 10 G28

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 15 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	35 x 160	0,431	86200037	HA 10 G28	-



Punho HA 12 G28

Punho reto muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28. Disponível com porca de fixação para a máxima força de fixação e pinças de até 12 mm.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 12), 2 chaves (DM SW 20/22 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	35 x 170	0,545	86200038	HA 12 G28	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Punhos e acessórios



Punho angular WHA 4 90° G16

Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	16 / 16	70 x 120	1,8:1	0,304	86300121	WHA 4 90° G16	-



Punho angular WHA 7 90° G22

Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G22.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	22 / 22	67 x 165	1:1	0,650	86300122	WHA 7 90° G22	-




Punho angular WHA 10 90° G28

Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	28 / 28	67 x 165	1:1	0,640	86300123	WHA 10 90° G28	-



BHA 4 G16 oVA

Punho de esmerilhadeira de cinta com fixação da esmerilhadeira de cinta e acoplamento deslizante G16. Fixação da esmerilhadeira de cinta sem braço de fixação. Adequado para braços de fixação da esmerilhadeira de cinta do grupo de braços de fixação da esmerilhadeira de cinta 1.




Conteúdo:

1 chave (SKS SW 4 mm), 1 capa protetora.

Recursos especiais:

- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	16 / -	1,8:1	0,403	*86400001	BHA 4 G16 oVA	-



BHA 7 G22 oVA

Punho de esmerilhadeira de cinta com fixação da esmerilhadeira de cinta e acoplamento deslizante G22/diâmetro de 22 mm. Fixação da esmerilhadeira de cinta sem braço de fixação. O suporte de fixação da esmerilhadeira de cinta é adequado para o braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/25 x 520.

Conteúdo:

2 chaves (1x SKS SW 2,5 mm e 1x SKS SW 4 mm), 1 capa protetora

Recursos especiais:

- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.
- O adaptador de desgaste de cinta BSAD 41/36 x 610 atinge um comprimento da cinta de 610 mm.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	22 / -	1:1	0,766	*86400002	BHA 7 G22 OVA	-



BHA 10 G28 oVA

Punho de esmerilhadeira de cinta com fixação da esmerilhadeira de cinta e acoplamento deslizante G28/diâmetro de 28 mm. Fixação da esmerilhadeira de cinta sem braço de fixação. O suporte de fixação da esmerilhadeira de cinta é adequado para o braço de fixação da esmerilhadeira de cinta BSVA 9/25 x 520.

Conteúdo:

2 chaves (1x SKS SW 2,5 mm e 1x SKS SW 4 mm), 1 capa protetora

Recursos especiais:

- A fixação da esmerilhadeira de cinta pode ser girada no sistema de acionamento.
- O adaptador de desgaste de cinta BSAD 41/36 x 610 atinge um comprimento da cinta de 610 mm.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	28 / -	1:1	0,766	*86400004	BHA 10 G28 oVA	-



Punho HA 6 Z DPF/SRF

Punho com acoplamento lateral do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x STS D 2,5 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	24 x 140	0,131	86210100	HA 6 Z DPF/SRF	-

Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Punhos e acessórios



Punho HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF

Punho com acoplamento lateral do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 3 mm.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	22 x 139	0,109	86210110	HA 6 Z SP 3,0 DPF/SRF	-



Punho angular WZ 6 DPF/SRF

Punho, pode ser conectado a eixos flexíveis, com acoplamento no lado do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x SKS SW 4 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	50 x 170	1,25:1	0,225	*86210120	WZ 6 DPF/SRF	-



Punho angular WZT 6 3.0 DPF/SRF

Punho com sistema telescópico, pode ser conectado a eixos flexíveis, com acoplamento no lado do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 3 mm, 2 chaves (EM SW 7 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	35 x 170	1,38:1	0,170	86210130	WZT 6 3.0 DPF/SRF	-



Punho angular WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF

Punho com sistema telescópico, pode ser conectado a eixos flexíveis, com acoplamento no lado do punho DPF/SRF (DPF = mola duplex fixa, SRF = anel de expansão flexível).

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm, 2 chaves (1x EM SW 9 mm, 1x EM SW 14 mm).

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	DPF/SRF / 10	45 x 200	1,53:1	0,210	86210140	WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF	-





Acionamento angular WT 10 G28

Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com conexão G28 (em vez do punho). A conexão ao eixo flexível pode ser girada em 360°. Com rosca do eixo M14 e montagem de ferramentas de 22,23 mm.

Conteúdo:


1 porca de fixação (nº do item 98980036),
2 parafusos de flange (1 nº do item 98980037, 1 nº do item 98980038),
2 casquilhos distanciadores (1 nº do item 98980039, 1 nº do item 98980040),

2 chaves (1x STL SW 35 x 5 mm, 1x SKS SW 4 mm), capa de proteção com 125 mm de diâm., cabo antivibração.

Recursos especiais:

- Permite o uso de acionamentos de eixo flexível como esmerilhadeiras angulares.

Velocidade de operação da unidade n máxima. [RPM]	Raio de transmissão	Velocidade de saída em n máxima. [RPM]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	1,53:1	12.000	1,438	86300621	WT 10 G28	-

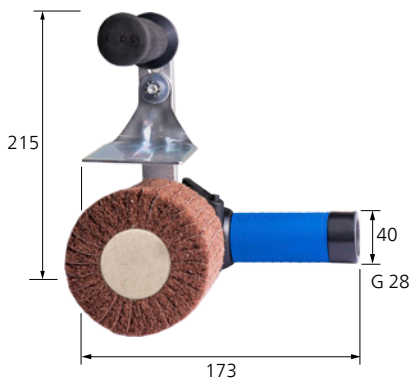

Acionamento angular da politriz SWT 10 G28

Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com conexão G28 (em vez do punho). A conexão ao eixo flexível pode ser girada em 360°. Com rosca do eixo M14 e montagem de ferramentas com diâm. x largura 19 x 100 mm.

Conteúdo:

Capa de proteção manual, cabo antivibração, eixo de acionamento destacável.

Recursos especiais:

- Permite o uso de acionamentos de eixo flexível como máquinas politrizes.

Velocidade de operação da unidade n máxima. [RPM]	Raio de transmissão	Velocidade de saída em n máxima. [RPM]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	1,53:1	12.000	1,901	87101531	SWT 10 G28	-

Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Lixadeiras de cinta



BSG 10/35 E G28

Lixadeira de cinta com comprimento da cinta de 450 mm x largura de 35 mm. Cintas correspondentes: BA 35/450 e VB 35/450.

Conteúdo:

1 chave (SKST SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Eixo montado elasticamente.
- Pode ser conectado a eixos flexíveis sem punho.

RPM máx.	Corresponde ao acoplamento do eixo flexível do lado do punho G/diâm. [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
7.000	28 / 28	1,500	86400160	BSG 10/35 E G28	-



BSG 10/50 E G28

Lixadeira de cinta com comprimento da cinta de 450 mm x largura de 50 mm. Cintas correspondentes: BA 50/450 e VB 50/450.

Conteúdo:

1 chave (SKST SW 17 mm).

Recursos especiais:

- Eixo montado elasticamente.
- Pode ser conectado a eixos flexíveis sem punho.

RPM máx.	Corresponde ao acoplamento do eixo flexível do lado do punho G/diâm. [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
7.000	28 / 28	1,580	86400156	BSG 10/50 E G28	-



Rolos de substituição para lixadeiras de cinta

A PFERD oferece rolos guia, rolos da unidade e rolos da unidade macios.

Imagem	Descrição	D [mm]	T [mm]	Adequado para lixadeiras de cinta	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(2)	Rolo guia	50	30	BSG 10/35 E G28	0,125	86400161	ULR BSG 10/35 E	-
(1)	Rolo da unidade	100	30	BSG 10/35 E G28	0,250	86400162	ATR BSG 10/35 E	-
	Rolo da unidade, macio	100	30	BSG 10/35 E G28	0,250	86400170	ATR-W BSG 10/35 E	-
(2)	Rolo guia	50	40	BSG 10/50 E G28	0,145	86400157	ULR BSG 10/50 E	-
(1)	Rolo da unidade	100	40	BSG 10/50 E G28	0,300	86400146	ATR BSG 10/50 E	-
	Rolo da unidade, macio	100	40	BSG 10/50 E G28	0,300	86400171	ATR-W BSG 10/50 E	-





Punho HA 4 G16/G22 STV para extensões rígidas

Combinada com motores elétricos pneumáticos e com velocidade ajustável de maneira progressiva, é a solução ideal para aplicações em peças de difícil acesso, por exemplo, durante trabalhos de limpeza ou fresagem. Pode ser adaptada à geometria da peça de trabalho.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 12 mm).

Recursos especiais:

- Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G16/G22.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	16 / 22	20 x 120	6	0,135	86200039	HA 4 G16/G22 STV	-



Punho HA 7 G22 STV para extensões rígidas

Combinada com motores elétricos pneumáticos e com velocidade ajustável de maneira progressiva, é a solução ideal para aplicações em peças de difícil acesso, por exemplo, durante trabalhos de limpeza ou fresagem. Pode ser adaptada à geometria da peça de trabalho.

Conteúdo:

1 pinça de 1/4" (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

- Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G22.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
25.000	22 / 22	27 x 130	6	0,259	86200040	HA 7 G22 STV	-



Punho HA 10 G28 STV para extensões rígidas

Combinada com motores elétricos pneumáticos e com velocidade ajustável de maneira progressiva, é a solução ideal para aplicações em peças de difícil acesso, por exemplo, durante trabalhos de limpeza ou fresagem. Pode ser adaptada à geometria da peça de trabalho.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 15 mm).

Recursos especiais:

- Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	33 x 160	6	0,396	86200041	HA 10 G28 STV	-



Punho HA 12 G28 STV para extensões rígidas

Combinada com motores elétricos pneumáticos e com velocidade ajustável de maneira progressiva, é a solução ideal para aplicações em peças de difícil acesso, por exemplo, durante trabalhos de limpeza ou fresagem. Pode ser adaptada à geometria da peça de trabalho.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 12), 2 chaves (DM SW 20/22 mm).

Recursos especiais:

- Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
18.000	28 / 28	33 x 170	12	0,512	86200042	HA 12 G28 STV	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Punhos para extensões rígidas



Punho angular WHA 7 90° G22 STV para extensões rígidas

Combinada com motores elétricos pneumáticos e com velocidade ajustável de maneira progressiva, é a solução ideal para aplicações em peças de difícil acesso, por exemplo, durante trabalhos de limpeza ou fresagem. Pode ser adaptada à geometria da peça de trabalho.

Conteúdo:

1 pinça de 1/4" (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

■ Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G22.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	22 / 22	67 x 165	1:1	6	0,520	86300131	WHA 7 90° G22 STV	-



Punho angular WHA 10 90° G28 STV para extensões rígidas

Combinada com motores elétricos pneumáticos e com velocidade ajustável de maneira progressiva, é a solução ideal para aplicações em peças de difícil acesso, por exemplo, durante trabalhos de limpeza ou fresagem. Pode ser adaptada à geometria da peça de trabalho.

Conteúdo:

1 pinça de 1/4" (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Recursos especiais:

■ Punho muito mais ergonômico. Pode ser conectado a todos os eixos flexíveis com acoplamento deslizante G28.

RPM máx.	Acoplamento no lado do punho G / diâm. [mm]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de transmissão	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
17.100	28 / 28	67 x 165	1:1	6	0,579	86300132	WHA 10 90° G28 STV	-

Extensões rígidas STV



Extensão rígida STV9 DIN 10

Extensão rígida com no máx. 25.000 RPM para áreas de difícil acesso. Não há risco de sobrecarga do motor de acionamento, quando usada com o motor DL.

Conteúdo:

1 pinça de 3 mm (grupo de pinças 2), 3 chaves (2x DM SW 6/7 mm, 1x SKS 4 mm).

Recursos especiais:

■ Comprimentos especiais e opções para adaptação de peças disponíveis mediante solicitação.

■ O possível ponto de curvatura e o raio de curvatura dependem do tipo STV e da dobra desejada.

■ Tipos curvos disponíveis a partir de um comprimento mínimo de 500 mm.

Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de curvatura máx. [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9 x 300	150	0,430	80900330	STV9 L300	-
9 x 500	150	0,520	80900335	STV9 L500	-
9 x 800	150	0,640	80900340	STV9 L800	-
9 x 1.000	150	0,720	80900345	STV9 L1000	-





Extensão rígida STV13 DIN 10

Extensão rígida com no máx. 25.000 RPM para áreas de difícil acesso. Não há risco de sobrecarga do motor de acionamento, quando usada com o motor DL.



Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 10), 3 chaves (2x DM SW 9/11 mm, 1x SKS 4 mm).

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais e opções para adaptação de peças disponíveis mediante solicitação.
- O possível ponto de curvatura e o raio de curvatura dependem do tipo STV e da dobra desejada.
- Tipos curvos disponíveis a partir de um comprimento mínimo de 500 mm.

Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de curvatura máx. [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
13 x 300	150	0,520	80900218	STV13 L300	-
13 x 500	150	0,670	80900232	STV13 L500	-
13 x 800	150	0,890	80900305	STV13 L800	-
13 x 1.000	150	1,040	80900310	STV13 L1000	-



Extensão rígida STV20 DIN 10

Extensão rígida para áreas de difícil acesso. Não há risco de sobrecarga do motor de acionamento, quando usada com o motor DL.

Conteúdo:

1 pinça de 6 mm (grupo de pinças 6), 2 chaves (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 12 mm), punho HA 4 G16/G22 STV.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais e opções para adaptação de peças disponíveis mediante solicitação.

- O possível ponto de curvatura e o raio de curvatura dependem do tipo STV e da dobra desejada.
- Tipos curvos disponíveis a partir de um comprimento mínimo de 500 mm.

Acoplamento deslizante [G]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de curvatura máx. [mm]	Punho correspondente	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16/22	20 x 200	-	HA 4 G16/G22 STV	0,400	80900351	STV20 L 200	-
	20 x 400	-	HA 4 G16/G22 STV	0,630	80900352	STV20 L 400	-
	20 x 600	150	HA 4 G16/G22 STV	0,890	80900353	STV20 L 600	-



Extensão rígida STV27 DIN 10

Extensão rígida para áreas de difícil acesso. Não há risco de sobrecarga do motor de acionamento, quando usada com o motor DL.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais e opções para adaptação de peças disponíveis mediante solicitação.

- O possível ponto de curvatura e o raio de curvatura dependem do tipo STV e da dobra desejada.
- Tipos curvos disponíveis a partir de um comprimento mínimo de 500 mm.

Acoplamento deslizante [G]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de curvatura máx. [mm]	Punho correspondente	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22	27 x 250	-	HA 7 G22 STV, WHA 7 G22 STV	0,550	80900354	STV27 L 250	-
	27 x 500	250	HA 7 G22 STV, WHA 7 G22 STV	0,930	80900355	STV27 L 500	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Extensões rígidas STV



Extensão rígida STV33 DIN 10

Extensão rígida para áreas de difícil acesso. Não há risco de sobrecarga do motor de acionamento, quando usada com o motor DL.

Recursos especiais:

- Comprimentos especiais e opções para adaptação de peças disponíveis mediante solicitação.
- O possível ponto de curvatura e o raio de curvatura dependem do tipo STV e da dobra desejada.
- Tipos curvos disponíveis a partir de um comprimento mínimo de 500 mm.

Acoplamento deslizante [G]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Raio de curvatura máx. [mm]	Punho correspondente	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
28	33 x 250	-	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	1,025	80900356	STV33 L 250	-
	33 x 500	300	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	2,100	80900357	STV33 L 500	-
	33 x 1.000	300	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	3,250	80900358	STV33 L 1000	-



Conexão direta DA DIN 10

Para conexão direta (rígida) de punhos com o acoplamento deslizante (G) para motores de acionamento de eixo flexível com conexão DIN 10. Pode ser usado como a extensão rígida mais curta.

Acoplamento deslizante [G]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Punho correspondente	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22	30 x 90	HA 7 G22 STV, WHA 7 G22 STV	0,204	87100623	DA 27 DIN10/G22	-
28	30 x 100	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	0,305	80900029	DA 33 DIN10/G28	-



Núcleo de substituição DIN 10

Núcleo de substituição pré-montado para conexão direta (DA).

Acoplamento deslizante [G]	Dimensões diâm. x comprimento [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22	7 x 125	0,035	80900244	SE DA 27 DIN10/G22	-
28	12 x 153	0,107	80900088	SE DA 33 DIN10/G28	-

Adaptador do eixo flexível



①



②

Adaptador do eixo flexível

O adaptador de eixo flexível conecta de forma prática as extensões rígidas e os eixos flexíveis.

Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	0,285	86300307	BWA G22/DIN 10	-
(2)	0,563	86300308	BWA G28/DIN10	-





PMA 4/220 HV

Motor de ar comprimido com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando a válvula de alavanca de segurança para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.
- Opere o acionamento com óleo para alcançar uma alta velocidade de rotação e longa vida útil.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Acoplamento de conexão [DIN]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
22.000	440	0,98	0,87	10	8	0,913	80703306	PMA 4/220 HV	-



PMA 4/120 HV

Motor de ar comprimido com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando a válvula de alavanca de segurança para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10. Com entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/4" e acoplamento rápido roscaado (STGI), 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Muito potente com design compacto.
- Opere o acionamento com óleo para alcançar uma alta velocidade de rotação e longa vida útil.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Acoplamento de conexão [DIN]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	370	0,5	0,87	10	8	0,995	80703307	PMA 4/120 HV	-



PMA 10/200 HV

Potente motor pneumático com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:


- A maior velocidade de rotação nessa faixa de potência.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Acoplamento de conexão [DIN]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
20.000	1.000	1,38	1,1	10	13	1,200	80703135	PMA 10/200 HV	-



Sistemas de acionamento com DIN 10/DIN 15

Motores DL DIN 10 para extensões rígidas



PMA 10/160 HV

Potente motor pneumático com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10.


Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Com entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Acoplamento de conexão [DIN]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
16.000	1.000	0,7	0,9	10	13	1,200	80703140	PMA 10/160 HV	-



PMA 10/120 HV

Potente motor pneumático com exaustão direcionada para a parte traseira e sistema de "homem morto" usando válvula de alavanca de segurança para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10.

Conteúdo:

Mangueira de exaustão de 1 m e mangueira de suprimento de ar de 2,5 m com conexão rosqueada macho de 1/2", 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Com entrega constante de potência devido ao regulador centrífugo.

RPM	Potência de saída [watts]	Consumo de ar em marcha lenta [m³/min]	Consumo de ar sob carga [m³/min]	Acoplamento de conexão [DIN]	Diâm. interno da mangueira de suprimento de ar [mm]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
12.000	950	0,5	0,9	10	13	1,200	80703150	PMA 10/120 HV	-

Motores EL DIN 10 para extensões rígidas



EMER 8/280

Motor elétrico para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10. Com controle de velocidade de rotação progressiva e parte eletrônica digital, para uma velocidade de rotação constante.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50-60 Hz	Conexão [DIN]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
28.000 – 8.500	750	410	230	10	2,030	83700330	EMER 8/280	-





EMER 8/90

Motor elétrico para extensões rígidas com conexão de motor DIN 10. Com controle de velocidade de rotação progressiva e parte eletrônica digital, para uma velocidade de rotação constante.

Conteúdo:

Cabo de alimentação de 4 m, 2 chaves (STS D 4 mm).

Recursos especiais:

- Proteção contra sobrecarga.
- Partida suave para proteger pessoas, ferramentas e a unidade.

Velocidade de rotação [RPM]	Consumo de energia [watts]	Potência de saída [watts]	Tensão [volts] 50–60 Hz	Conexão [DIN]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
9.000 – 2.500	710	410	230	10	2,030	83700340	EMER 8/90	-




Extensões para eixos de acionamento, versão em sistema métrico

Permitem o acesso a áreas difíceis de alcançar e são fixadas na pinça da máquina (esmerilhadeira pneumática ou elétrica) ou no punho do eixo flexível.

Recursos especiais:

- Alternativa econômica para limas rotativas personalizadas e pontas montadas com hastes longas.

Imagem	RPM máx.	Diâmetro da montagem da haste S [mm]	Montagem de ferramentas [mm]	Comprimento total L1 [mm]	Comprimento do pino de montagem L2 [mm]	Diâmetro máx. do eixo D [mm]	Incl. diâm. da pinça [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/ unidade BRL
(1)	44.000	6	3	76	30	9,5	3	14	0,028	87100359	SPV 50-3 S6	-
		8	3	78	30	9,5	3	14	0,035	87100356	SPV 50-3 S8	-
(2)	20.000	SPG6	6	104	Especial	12	6	10	0,073	87100728	SPV 75-6 SPG6	-
(3)	20.000	6	6	58	18	12	6	10	0,025	87100069	SPV 36-6 S6	-
				95	30	12	6	10	0,055	87100365	SPV 50-6 S8	-
				120	30	12	6	10	0,076	87100358	SPV 75-6 S8	-
(4)	20.000	SPG6	6	129	Especial	12	6	10	0,096	87101237	SPV 100-6 SPG6	-
(5)	20.000	8	6	144	30	12	6	10	0,100	87100357	SPV 100-6 S8	-
(6)	10.000	6	3	150	30	11,5	-	-	0,055	87100362	SPV 150-3 S6	-
(7)	10.000	8	6	150	30	13,5	-	-	0,082	87100363	SPV 150-6 S8	-
(8)	10.000	8	8	150	30	15,9	-	-	0,110	87100134	SPV 150-8 S8	-

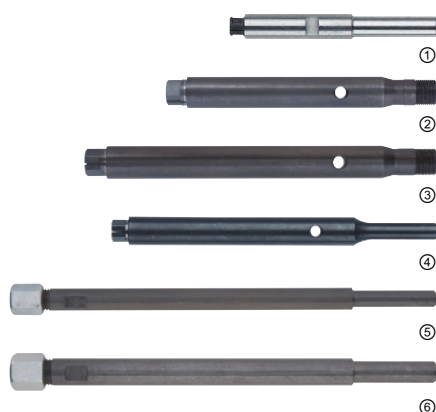

Extensões para eixos de acionamento, versão em sistema imperial

Permitem o acesso a áreas difíceis de alcançar e são fixadas na pinça da máquina (esmerilhadeira pneumática ou elétrica) ou no punho do eixo flexível.

Recursos especiais:

- Alternativa econômica para limas rotativas personalizadas e pontas montadas com hastes longas.

Imagem	RPM máx.	Diâmetro da montagem da haste S [pol.]	Montagem de ferramentas [pol.]	Comprimento total L1 [pol.]	Comprimento do pino de montagem L2 [pol.]	Diâmetro máx. do eixo D [pol.]	Incl. diâm. da pinça [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/ unidade BRL
(1)	44.000	1/4	1/8	3,07	1,18	0,37	1/8	14	0,028	89912000	SPV 50-1/8 S1/4	-
(2)	20.000	SPG6	1/4	4,09	Especial	0,47	1/4	10	0,073	89912001	SPV 75-1/4 SPG6	-
		3/8	1/4	4,72	1,18	0,47	1/4	10	0,077	89912002	SPV 75-1/4 S3/8	-

Continua na próxima página

Imagem	RPM máx.	Diâmetro da montagem da haste S [pol.]	Montagem de ferramentas [pol.]	Comprimento total L1 [pol.]	Comprimento do pino de montagem L2 [pol.]	Diâmetro máx. do eixo D [pol.]	Incl. diâm. da pinça [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(3)	20.000	SPG6	1/4	5,08	Especial	0.47	1/4	10	0,096	89912003	SPV 100-1/4 SPG6	-
(4)	20.000	3/8	1/4	5,67	1,18	0.47	1/4	10	0,100	89912004	SPV 100-1/4 S3/8	-
(5)	10.000	1/4	1/8	5,91	1,18	0.45	-	-	0,055	89912005	SPV 150-1/8 S1/4	-
(6)	10.000	3/8	1/4	5,91	1,18	0.53	-	-	0,082	89912006	SPV 150-1/4 S3/8	-



Extensões para eixos de acionamento

Permitem alcançar áreas de difícil acesso e núcleos particularmente profundos. São fixadas na pinça da máquina (esmerilhadeira pneumática ou elétrica) ou no punho do eixo flexível. Elas também devem ser guiadas manualmente.

Conteúdo:

2 chaves (2x DM SW 6/7 mm ou 2x DM SW 9/11 mm).

Recursos especiais:


- A extensão é adequada apenas para aplicações manuais.
- Alternativa econômica para limas rotativas personalizadas e pontas montadas com hastes longas.

Imagem	RPM máx.	Diâmetro da montagem da haste S [mm]	Montagem de ferramentas [mm]	Comprimento total L1 [mm]	Comprimento do pino de montagem L2 [mm]	Diâmetro máx. do eixo D [mm]	Incl. diâm. da pinça [mm]	Grupo de pinças	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	25.000	6	3	406	28	9	3	2	0,130	87101310	SPVH9 L300-3 S6	-
				606	28	9	3	2	0,340	87101457	SPVH9 L500-3 S6	-
				906	28	9	3	2	0,520	87101502	SPVH9 L800-3 S6	-
				1.106	28	9	3	2	0,640	87101504	SPVH9 L1000-3 S6	-
(2)	25.000	6	6	406	28	13	6	10	0,320	87101503	SPVH13 L300-6 S6	-
		8	6	606	28	13	6	10	0,502	87101280	SPVH13 L500-6 S8	-
		6	6	906	28	13	6	10	0,770	87101506	SPVH13 L800-6 S6	-
				1.106	28	13	6	10	0,950	87101309	SPVH13 L1000-6 S6	-
		8	6	406	28	13	6	10	0,322	87101289	SPVH13 L300-6 S8	-
		6	6	606	28	13	6	10	0,500	87101429	SPVH13 L500-6 S6	-
		8	6	906	28	13	6	10	0,772	87101290	SPVH13 L800-6 S8	-
				1.106	28	13	6	10	0,952	87101372	SPVH13 L1000-6 S8	-



Acessórios para acionamentos de ferramentas

Pinças



Pinças

Há pinças diferentes disponíveis, dependendo da ferramenta PFERD selecionada. As pinças correspondentes são alocadas para cada acionamento.

Ø [mm]	Ø [pol.]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Grupo de pinças 1					
2,34	-	0,002	91491301	SPZ 914.913.01 (2,34 mm)	-
3	-	0,002	91491302	SPZ 914.913.02 (3 mm)	-
-	3/32	0,002	91491307	SPZ 914.913.07 (3/32")	-
-	1/8	0,002	91491303	SPZ 914.913.03 (1/8")	-
Grupo de pinças 2					
2,34	-	0,001	94701604	SPZ 947.016.04 (2,34 mm)	-
3	-	0,001	94701601	SPZ 947.016.01 (3 mm)	-
-	3/32	0,001	94701603	SPZ 947.016.03 (3/32")	-
-	1/8	0,001	94701602	SPZ 947.016.02 (1/8")	-
Grupo de pinças 3					
3	-	0,003	90000273	SPZ 900.002.73 (3 mm)	-
-	1/8	0,003	90000282	SPZ 900.002.82 (1/8")	-
Grupo de pinças 4					
3	-	0,005	95771703	SPZ 957.717.03 (3 mm)	-
6	-	0,003	95771701	SPZ 957.717.01 (6 mm)	-
-	1/8	0,005	95771704	SPZ 957.717.04 (1/8")	-
-	1/4	0,003	95771702	SPZ 957.717.02 (1/4")	-
Grupo de pinças 5					
3	1/8	0,004	90000339	SPZ 900.003.39 (3 mm, 1/8")	-
6	-	0,003	90000340	SPZ 900.003.40 (6 mm)	-
-	1/4	0,004	90000301	SPZ 900.003.01 (1/4")	-
Grupo de pinças 6					
3	-	0,013	95032503	SPZ 950.325.03 (3 mm)	-
5	-	0,012	95032506	SPZ 950.325.06 (5 mm)	-
6	-	0,012	95032501	SPZ 950.325.01 (6 mm)	-
8	-	0,007	95032517	SPZ 950.325.17 (8 mm)	-
-	3/32	0,007	95032516	SPZ 950.325.16 (3/32")	-
-	1/8	0,013	95032504	SPZ 950.325.04 (1/8")	-
-	1/4	0,012	95032502	SPZ 950.325.02 (1/4")	-
Grupo de pinças 7					
3	1/8	0,015	90000145	SPZ 900.001.45 (3 mm, 1/8")	-
6	-	0,015	90000123	SPZ 900.001.23 (6 mm)	-
8	-	0,015	90000143	SPZ 900.001.43 (8 mm)	-
-	1/4	0,015	90000144	SPZ 900.001.44 (1/4")	-
-	3/8	0,015	90000100	SPZ 900.001.00 (3/8")	-
Grupo de pinças 8					
6	-	0,026	95203402	SPZ 952.034.02 (6 mm)	-
8	-	0,026	95203405	SPZ 952.034.05 (8 mm)	-
10	-	0,026	95203407	SPZ 952.034.07 (10 mm)	-
-	1/4	0,026	95203403	SPZ 952.034.03 (1/4")	-
-	3/8	0,021	95203409	SPZ 952.034.09 (3/8")	-
Grupo de pinças 9					
2,34	3/32	0,010	91490009	SPZ 914.900.09 (2,34 mm, 3/32")	-
3	-	0,010	91490011	SPZ 914.900.11 (3 mm)	-
5	-	0,008	91490016	SPZ 914.900.16 (5 mm)	-
6	-	0,008	91490018	SPZ 914.900.18 (6 mm)	-
-	1/8	0,010	91490019	SPZ 914.900.19 (1/8")	-
-	1/4	0,008	91490020	SPZ 914.900.20 (1/4")	-

Continua na próxima página

Ø [mm]	Ø [pol.]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Grupo de pinças 10					
3	-	0,006	95766301	SPZ 957.663.01 (3 mm)	-
5	-	0,006	95766304	SPZ 957.663.04 (5 mm)	-
6	-	0,006	95766303	SPZ 957.663.03 (6 mm)	-
-	1/8	0,006	95766302	SPZ 957.663.02 (1/8")	-
-	1/4	0,006	95766351	SPZ 957.663.51 (1/4")	-
Grupo de pinças 11					
2,34	3/32	0,017	91490909	SPZ 914.909.09 (2,34 mm, 3/32")	-
3	-	0,017	91490912	SPZ 914.909.12 (3 mm)	-
5	-	0,017	91490917	SPZ 914.909.17 (5 mm)	-
6	-	0,015	*91490919	SPZ 914.909.19 (6 mm)	-
8	-	0,013	91490923	SPZ 914.909.23 (8 mm)	-
-	1/8	0,017	91490927	SPZ 914.909.27 (1/8")	-
-	1/4	0,013	91490926	SPZ 914.909.26 (1/4")	-
Grupo de pinças 12					
5	-	0,036	91490203	SPZ 914.902.03 (5 mm)	-
6	-	0,035	91490204	SPZ 914.902.04 (6 mm)	-
8	-	0,028	91490206	SPZ 914.902.06 (8 mm)	-
10	-	0,025	91490208	SPZ 914.902.08 (10 mm)	-
12	-	0,024	91490209	SPZ 914.902.09 (12 mm)	-
-	1/4	0,037	91490210	SPZ 914.902.10 (1/4")	-
-	3/8	0,030	91490211	SPZ 914.902.11 (3/8")	-
Grupo de pinças 13					
2,34	3/32	0,006	90101823	SPZ 901.018.23 (2,34 mm, 3/32")	-
3	-	0,006	90101830	SPZ 901.018.30 (3 mm)	-
5	-	0,006	90101850	SPZ 901.018.50 (5 mm)	-
6	-	0,006	90101860	SPZ 901.018.60 (6 mm)	-
-	1/8	0,006	90101818	SPZ 901.018.18 (1/8")	-
-	1/4	0,006	90101814	SPZ 901.018.14 (1/4")	-
Grupo de pinças 14					
2,34	3/32	0,003	90110423	SPZ 901.104.23 (2,34 mm, 3/32")	-
3	-	0,003	90110430	SPZ 901.104.30 (3 mm)	-
-	1/8	0,003	90110418	SPZ 901.104.18 (1/8")	-
Grupo de pinças 15					
3	-	0,018	98980000	SPZ 989.800.00 (3 mm)	-
-	3/32	0,002	98980002	SPZ 989.800.02 (3/32")	-
-	1/8	0,002	98980001	SPZ 989.800.01 (1/8")	-
Grupo de pinças 16					
3	-	0,010	98980268	SPZ 98980268 (3 mm)	-
6	-	0,018	98980163	SPZ 989.801.63 (6 mm)	-
8	-	0,018	98980164	SPZ 989.801.64 (8 mm)	-
10	-	0,018	98980165	SPZ 989.801.65 (10 mm)	-
12	-	0,034	98980269	SPZ 98980269 (12 mm)	-
-	1/4	0,018	98980166	SPZ 989.801.66 (1/4")	-
Grupo de pinças 17					
2,35	-	0,002	90014051	SPZ 900.140.51 (2,35 mm)	-
3	-	0,002	90014050	SPZ 900.140.50 (3 mm)	-
-	1/8	0,002	90014052	SPZ 900.140.52 (1/8")	-
Grupo de pinças 18					
2,35	-	0,001	90014061	SPZ 900.140.61 (2,35 mm)	-
3	-	0,001	90014060	SPZ 900.140.60 (3 mm)	-
-	1/8	0,001	90014062	SPZ 900.140.62 (1/8")	-

Continua na próxima página



Acessórios para acionamentos de ferramentas

Pinças



Ø [mm]	Ø [pol.]	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Grupo de pinças 19					
2,35	-	0,011	90014073	SPZ 900.140.73 (2,35 mm)	-
3	-	0,011	90014071	SPZ 900.140.71 (3 mm)	-
6	-	0,007	90014070	SPZ 900.140.70 (6 mm)	-
-	1/8	0,011	90014072	SPZ 900.140.72 (1/8")	-
-	1/4	0,008	90014074	SPZ 900.140.74 (1/4")	-
Grupo de pinças 20					
3	-	0,008	98980262	SPZ 98980262 (3 mm)	-
6	-	0,018	98980261	SPZ 98980261 (6 mm)	-
8	-	0,021	98980263	SPZ 98980263 (8 mm)	-
10	-	0,028	98980264	SPZ 98980264 (10 mm)	-
-	1/4	0,018	98980265	SPZ 98980265 (1/4")	-
Grupo de pinças 21					
3	-	0,010	98980311	SPZ 98980311 (3 mm)	-
6	-	0,010	98980310	SPZ 98980310 (6 mm)	-
-	1/8	0,010	98980398	SPZ 98980398 (1/8")	-
-	1/4	0,010	98980399	SPZ 98980399 (1/4")	-
Grupo de pinças 22					
3	-	0,024	98960171	SPZ 98960171 (3 mm)	-
6	-	0,024	98960172	SPZ 98960172 (6 mm)	-
8	-	0,021	98960173	SPZ 98960173 (8 mm)	-
-	1/4	0,024	98960170	SPZ 98960170 (1/4")	-
Grupo de pinças 23					
3	-	0,018	98980660	SPZ 98980660 (3 mm)	-
-	3/32	0,018	98980661	SPZ 98980661 (3/32")	-
-	1/8	0,018	98980662	SPZ 98980662 (1/8")	-

Pinças de redução e adaptador



①




②

Pinças de redução e adaptador

As pinças de redução se encaixam em uma pinça existente para ferramentas de haste de 6 mm e são usadas como adaptadores para ferramentas de haste.

Imagem	Redução do suporte da haste	Adequado para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	de 6 mm a 3 mm de diâmetro	-	0,004	87100162	RZH 63	-
	de 6 mm a 2,34 mm de diâmetro	-	0,004	87100153	RZH 6234	-
	Diâm. de 6 mm a 4 mm	-	0,004	87101375	RZH 64	-
(2)	-	Esmerilhadeira angular sem fio com SBH/SBHR 20, 25, 38, 50	0,006	84205030	AF M5 CD 1/4-20 UNC	-





Suporte

A PFERD oferece suportes como acessórios.

Imagem	Suporte da haste	Diâmetro de montagem da ferramenta [mm]	Adequado para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
(1)	SPG6	Diâm. 6 x 0 - 10	Todos os acionamentos com SPG6	0,035	80810011	BO SPG 6/6 0-10	-
(2)	SPG6	Diâm. 10 x 0 - 10	Todos os acionamentos com SPG6	0,035	80810012	BO SPG 6/10 0-10	-

Chave



Chave

A PFERD oferece diferentes chaves com diferentes larguras (SW).

Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Chave sextavada em L				
(1)	0,003	98980670	SKS tamanho 2,5 mm	-
	0,004	90200021	SKS SW 2,5 mm	-
	0,005	92785501	SKS SW 3 mm	-
	0,006	92785502	SKS SW 4 mm	-
	0,018	92785503	SKS SW 5 mm	-
	0,008	90001869	SKS SW 5/32"	-
Chave com cabo sextavada				
(1)	0,059	87200313	SKHS tamanho 5 mm	-
Chave de caixa sextavada				
(1)	0,073	91243601	SKST tamanho 17 mm	-
Chave com uma cabeça				
(3)	0,008	90001914	EM SW 7 mm	-
	0,014	93785706	EM SW 8 mm G	-
	0,023	95770101	EM SW 9 mm	-
	0,026	90000299	EM SW 10 mm	-
	0,025	93785701	EM SW 11 mm	-
	0,027	98980322	EM SW 12 mm	-
	0,061	98960042	EM SW 13 mm	-
	0,038	93785703	EM SW 14 mm	-
	0,048	98980561	EM tamanho 15 mm	-
	0,062	92785611	EM SW 17 mm	-
	0,102	93785705	EM SW 22 mm	-
	0,022	90000274	EM SW 13/64"	-
	0,040	90000377	EM SW 7/16"	-
	0,010	90000121	EM SW 9/16"	-
	0,015	90000122	EM SW 3/4"	-
Chave com boca dupla				
(2)	0,005	90014010	DM SW 4/4 mm	-
	0,025	98980010	DM SW 6/8 mm	-
	0,020	90014004	DM SW 10/10 mm	-
(2)	0,149	98980190	DM SW 20/22 mm	-

Continua na próxima página



Acessórios para acionamentos de ferramentas

Chave



Imagem	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Chave de pino de superfície				
(4)	0,122	91244601	STL SW 35x5 mm	-
	0,048	98960182	STL SW 35x5,3 mm	-
Chave em C				
-	0,095	87200281	HS 40-42	-
Chave Allen				
(4)	0,006	92792301	STS D 2,5 mm	-
	0,015	92792302	STS D 4 mm	-
	0,034	92792303	STS D 6 mm	-
Chave de torque				
-	0,053	87200263	SDR TX 15K	-
Capa de travamento para sistema MIM				
-	0,032	90014003	MIM ARH	-
Chave de pinça para sistema MIM				
-	0,022	90014008	MIM SPS DK D 7	-
Chave de travamento para sistema MIM				
-	0,040	90014009	MIM ARS HA D 23,5	-
Chave com pino duplo para sistema MIM				
-	0,004	90014011	MIM DSTS SW 11xD 2,4 mm	-

Acessórios de manutenção



Óleo lubrificante especial 5 L

Óleo lubrificante especial para dispositivos pneumáticos com lubrificação por névoa de óleo.

Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Óleo lubrificante especial 5 L	Dispositivo de névoa de óleo	5,220	80900013	5 L ONG OEL	-



Óleo lubrificante especial 1 L

Óleo lubrificante especial para dispositivos pneumáticos com lubrificação por névoa de óleo.

Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Óleo lubrificante especial 1 L	Dispositivo de névoa de óleo	1,004	80900014	1 L ONG OEL	-





Jogo de manutenção P-Set BW 4/6

Jogo para manutenção de eixos flexíveis.



Conteúdo:


1 escova de mangueira BW 4/6 para remoção da graxa velha da estrutura flexível, 1 graxa para eixo flexível FT 4, 2 panos de limpeza sem fiapos (400 x 330 mm).

Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
2 panos, graxa para eixo flexível FT 4, escova de mangueira BW 4/6	BW 4, BW 6	0,770	86396005	Jogo P BW 4/6	-



Jogo de manutenção P-Set BW 7

Jogo para manutenção de eixos flexíveis.

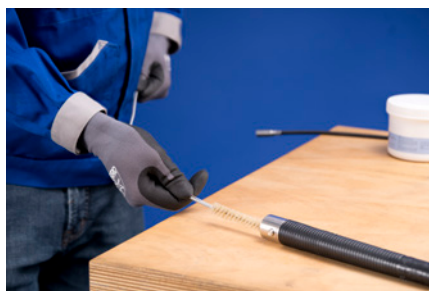

Conteúdo:

1 escova de mangueira BW 7 para remoção da graxa velha da estrutura flexível, 1 graxa para eixo flexível FT 4, 2 panos de limpeza sem fiapos (400 x 330 mm).

Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
2 panos, graxa para eixo flexível FT 4, escova de mangueira BW 7	BW 7	0,770	86396007	Jogo P BW 7	-



Jogo de manutenção P-Set BW 10/12

Jogo para manutenção de eixos flexíveis.

Conteúdo:

1 escova de mangueira BW 10/12 para remoção da graxa velha da estrutura flexível,

1 graxa para eixo flexível FT 4, 2 panos de limpeza sem fiapos (400 x 330 mm).

Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
2 panos, graxa para eixo flexível FT 4, escova de mangueira BW 10/12	BW 10, BW 12	0,770	86396006	Jogo P BW 10/12	-



Graxa para eixo flexível 450 g

Graxa para eixo flexível com lubrificação especial e propriedades adesivas para eixos flexíveis.



Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Graxa para eixo flexível 450 g	Eixos flexíveis	0,450	86396010	FT 4	-




Graxa especial de 100 g

Graxa especial para relubrificar cabeçotes angulares.

Conteúdo	Use para	Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
Graxa especial de 100 g	Rolamento de esfera, cabeçote angular	0,100	84900498	FT 5	-

Flanges de fixação

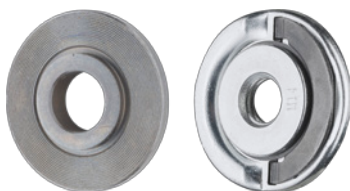

Flanges de fixação

A PFERD oferece flanges de fixação para máquinas.

Peso líquido [kg]	Nº do item	Descrição	Preço/unidade BRL
0,116	90011456	SPF 90011456 M150	-
0,160	90011457	SPF 90011457 K150/180	-
0,101	90011458	SPF 90011458 H150/180	-
0,140	90011459	SPF 90011459 M180	-
0,084	90011451	SPM 90011451 M14 T150	-
0,126	90011452	SPM 90011452 M14 T180	-
0,059	90011455	SPF 90011455	-
0,098	98960180	SPF 98960180	-
0,051	98970043	SPF 98970043	-
0,069	90011450	SPM 90011450 M14	-
0,098	98960181	SPM 98960181	-
0,066	98980036	SPM 98980036 M14	-
0,610	98970042	SSM 98970042	-
0,008	98980039	DHFL 98980039	-
0,010	98980040	DHTR 98980040	-
0,018	90011460	DS 90011460	-
0,003	98980037	FLS 98980037	-
0,010	98980038	FLS-CC 98980038	-




Termos e condições gerais de venda

Se aplicam nossos termos e condições gerais de venda, que você pode consultar em www.pferd.com/conditions.



Leia o QR code para obter mais informações sobre nossos termos e condições gerais de venda.

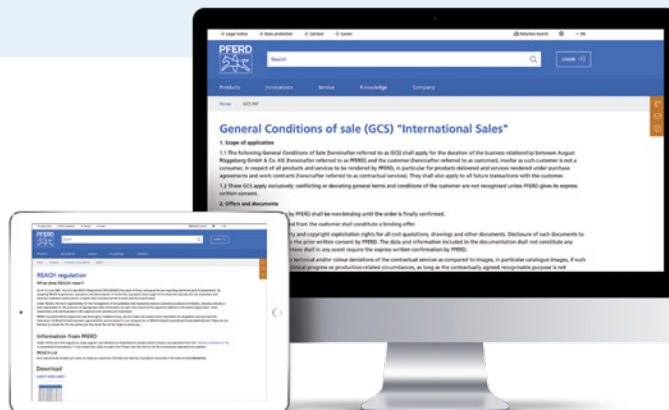

Novo na linha de produtos PFERD

Nossos novos produtos têm números de item **azuis** no Manual de Ferramentas. Produtos descontinuados estão a **itálico** e identificados de acordo nas tabelas de produtos correspondentes.



Mantenha-se atualizado e descubra nossos novos produtos digitalmente e online.

Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006

Ao adotar o REACH (registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos), os legisladores procuraram minimizar os perigos e riscos associados a substâncias químicas e assegurar um nível mais elevado de proteção para seres humanos e o ambiente.



Informações acerca de ferramentas PFERD no contexto do Regulamento REACH CE podem ser encontradas em nosso site www.pferd.com/reach.

Serviço de reparo PFERD

Nossa equipe altamente experiente em nossas instalações de Marienheide na Alemanha garante que os reparos são realizados rapidamente e trata do fornecimento de peças de reposição. Envie suas dúvidas para: pferd.power.tools@pferd.com